

claber

GARDENLIFE



VANDING

04

HANE -
TILSLUTNINGER



10

QUICK-CLICK®
SYSTEM
AUTOMATISK
KOBLING



14

SPRAY DYSER
OG PISTOLER



16

ERGOGRIP®
SYSTEM



26

AQUAMASTER
MAX-FLOW



30

FORSTØVERE
OG SPRØJTER



34

DRYP VANDING

70

VANDTIMER



70

KOBLINGER



80

BLOCK-SYSTEM®



80

SLANGESAMLER



82

DRYPHOVEDER



90

BUTIKSINDRETNING



102

BUTIKS- INDRETNING

102

PAKKE BESKRIVELSER



emballage
(str. 20-39-13)



lille emballage
(str. 10-39-13)



Blister / SB kort



Rullelængde



Boks



Palle

SPRINKLERE	SLANGERULLER	ROTOROLL®	CARRY CART® BRUSERE	AQUAPASS®	WIPPY SYSTEM BØRSTER	SLANGER
						
36	42	52	55	57	58	60

VANDING

KIT - KLAR TIL BRUG	MICRO-SPINKLERE	COLIBRI® SYSTEM
		
94	96	100

DRYP VANDING

BUTIKS INDRETNING

BESKRIVELSER



Quick-Click®:
universal koblingssy-
stem designed til at
modstå 1,5 million
tilkoblinger.



Rustfri materiale:
materiale der kan mod-
stå alle vejr forhold.



IP68: total vandtæt
mod vand og snavs.



Vandstop:
automatisk
vandstop system



Ingen elektricitet:
betjenes uden
strøm.



Ingen værktøjer:
nem at samle uden
brug af værktøj.



ET SPØRGSMÅL OM STIL

Claber er indbegrebet af italiensk stil. Det brede udvalg af sprøjtedyser og pistoler, valg af forskellige strålemønstre, kvalitetsmaterialer og et unikt design.

KOBLINGEN

Claber er meget mere end blot enkle forbindelsesstykker og koblinger. Udover at være den mest omfattende og universelle produktserie adskiller Claber-serien sig, på grund af det udviklingsarbejde, der er udført på en så lille, men afgørende vigtig tilbehørsdel, der sikrer perfekt vanding uden vandspild.



NÅR ALT GÅR OP I EN HØJERE ENHED

Praktiske, lette og robuste, Claber slangeoprullere og vogne har ét enkelt formål: at gøre dit liv i haven lettere hver dag.



EN VÅD FORNØJELSE

Statiske, roterende, oscillerende og pulserende sprinklere garanterer perfekt kalibreret og ensartet vanding af græsplænen, skaber blide vandmønstre med en let regneffekt.

ET VÆRDSAT ØJEBLIK

Vanding af dine blomster, græsplæne eller grøntsagsbed tidligt om morgenen eller ved solnedgang om aftenen. Duften af vådt græs. Vanddråber, der glider af bladene og danner små strømme på jorden. Dette er uvurderlige øjeblikke i hverdagen, som Claber hjælper dig med at værdsætte med sit udvalg af produkter.



TWIDDY

Praktisk, let, bekvem... vi kunne blive ved, men det er, når du åbner for vandhanen, at Twiddy overgår sig selv. Clabers nye udtrækelige slange fordobler sin længde, når vandet passerer igennem den, for at nå ethvert sted, du ønsker. Den kan håndteres uden at slå knuder, takket være den særlige teknologi og anti-knæk struktur. Behagelig at røre ved.



TWIDDY

Overstiger alle forventninger

ULTRALET
OG KOMPAKT

QUICK-CLICK
SAMLINGER OG
ANTI-KNÆK



MULTIJET SPRØJTEDYSE
MEDFØLGER





NYHED

 **9336**  8 000625 093366

TWIDDY 15 m

En udtrækkelig slange med tilbehør. Når vandet løber gennem slangen, udvider den sig op til dobbelt længde ved det ideelle tryk på 3 bar (max. længde 15 m). Efter brug trækker den sig automatisk tilbage til sin oprindelige størrelse.

Superlet og idéel til camping, sejlads, haver og terrasser. Quick-Click monteringer med anti-knæk ende for nem brug i enhver retning. Modstandsdygtig over for UV-stråler.

Multifunktions-sprøjtedyse med 5 mønstre: bruser, stråle, tåge, kegle og flad (+ 1 OFF). Arbejdstemperatur fra -10 til +50°C. Maksimalt arbejdstryk: 5 bar.



code	packaging	qty	pack size	box size	volume (m³)	weight (kg)	pcs./pallet
9336		6	27 x 19 x 13	57 x 20,5 x 17	0,046	6,75	96

NYHED

 **9337**  8 000625 093373

TWIDDY 25 m

En udtrækkelig slange med tilbehør. Når vandet løber gennem slangen, udvider den sig op til dobbelt længde ved det ideelle tryk på 3 bar (max. længde 25 m). Efter brug trækker den sig automatisk tilbage til sin oprindelige størrelse.

Superlet og idéel til camping, sejlads, haver og terrasser. Quick-Click monteringer med anti-knæk ende for nem brug i enhver retning. Modstandsdygtig over for UV-stråler.

Multifunktions-sprøjtedyse med 5 mønstre: bruser, stråle, tåge, kegle og flad (+ 1 OFF). Arbejdstemperatur fra -10 til +50°C. Maksimalt arbejdstryk: 5 bar.



code	packaging	qty	pack size	box size	volume (m³)	weight (kg)	pcs./pallet
9337		4	27 x 19 x 18	57 x 20,5 x 17	0,046	6,61	64



MYAQUASOLAR TEMPO OG DUAL TIMERE

myAquaSolar er den første og eneste smarte timer, der takket være sit solcelle panel fungerer uden batterier og uden behov for direkte, konstant eksponering for solen. Indirekte lys er tilstrækkeligt til at forsyne timeren med strøm.


myAquaSolar fås med en eller to vandingslinjer og kan nemt programmeres direkte fra din smartphone via Bluetooth®, ved hjælp af den intuitive myAquaSolar-app.

MYAQUASOLAR

Naturligvis nyskabende

INGEN BATTERI
100% SOLENERGI

 Bluetooth®

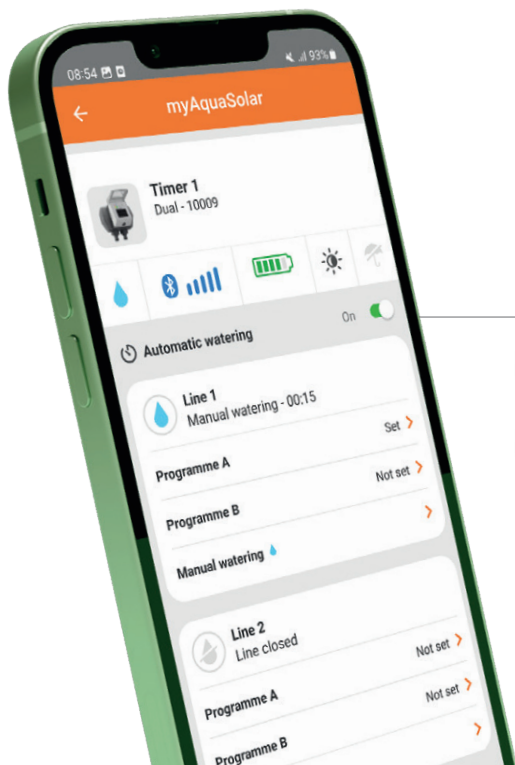

SMART
PROGRAMMERING
MED MYAQUASOLAR
APP'EN



myAquaSolar

GRATIS DOWNLOAD - INGEN ABONNEMENTSOMKOSTNINGER.
TIL RÅDGIVNING FOR SMARTPHONES.



 **8497** 8 000625 084975

TEMPO MYAQUASOLAR

Automatisk vandtimer med 1 udtag. Udstyret med indbygget solcelle panel, drives denne timer af solenergi, selv uden at panelet er direkte udsat for sollys. Ingen batterier er nødvendige.

Nem programmering med Bluetooth®-teknologi og Claber myAquaSolar-app. 2 fuldt tilpasselige programmer. Knap til at slukke timeren og starte manuel funktion (kan også aktiveres fra appen). Ugentlige vandingscykluser kan også programmeres med undtagelse af de dage, du ønsker at undlade.

Elektroniske komponenter er fuldt isolerede. 3/4" (20-27 mm) tapforbindelse med svingbar ringmøtrik. Vaskebart filter. Driftstryk 0,5 - 10 bar. Kan tilsluttes standard regnsensor (90915). 100% kontrolleret og testet.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	2	11,8 x 21 x 11,5	0,009	1,25	144



 **8498** 8 000625 084982

DUAL MYAQUASOLAR

Automatisk vandtimer med 2 udtag. Udstyret med indbygget solcelle panel, drives denne timer af solenergi, selv uden at panelet er direkte udsat for sollys. Ingen batterier er nødvendige.

Nem programmering med Bluetooth®-teknologi og Claber myAquaSolar-app. 2 fuldt tilpasselige programmer per udtag. Knap til at slukke timeren og starte manuel funktion (kan også aktiveres fra appen). Ugentlige vandingscykluser kan også programmeres med undtagelse af de dage, du ønsker at undlade.

Elektroniske komponenter er fuldt isolerede. 3/4" (20-27 mm) tapforbindelse med svingbar ringmøtrik. Vaskebart filter. Driftstryk 0,5 - 10 bar. Kan tilsluttes standard regnsensor (90915). 100% kontrolleret og testet.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	2	15 x 21 x 11,5	0,008	1,70	160





VANDING HANEKOBLINGER

Ekspert-tip:

Maksimal brugervenlighed
takket være lynkoblingen,
der kun kræver et let tryk på
håndtaget.

KLIK FOR AT TILSLUTTE

Claber har en tilslutning for enhver type vandhane.
Vandhaner af alle diametre - gevindskårne, konventionelle
eller blandingsbatterier ...
en bred vifte af tilslutninger til at opfylde ethvert krav.
Ved at bruge standard Quick-Click® tilslutning og en
lynkobling gør den nye tilslutning med luftblander det
muligt, at tilslutte vandslanger med
et enkelt klik til alle de almindelige blandingsbatterier, der
findes i køkkener, vaskerum og badeværelser.



Systemet
kan monteres
både på
vandhaner
med 22 mm
udv. gevind og
med 24 mm
indv. gevind.

Fremstillet af
robust plast.

8622 8 000625 086221
8623 8 000625 086238

1/2" GEVIND

For 1/2 " gevindskårne haner.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	50	10-39-13	0,005	0,64	6400
	14	25-19-10	0,005	0,37	2016

8626 8 000625 086269
8627 8 000625 086276

3/4" GEVIND

For 3/4 " gevindskårne haner.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	100	20-39-13	0,010	1,40	7200
	14	25-19-10	0,005	0,40	2016

8628 8 000625 086283
8629 8 000625 086290

1" GEVIND

For 1 " gevindskårne haner.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	100	20-39-13	0,010	1,55	7200
	12	25-19-10	0,005	0,50	1728



MULTI GEVIND HANEKOBLING

Med 3/4" gevind og reduktion til 1/2" gevind.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	100	20-39-13	0,010	2,03	7200
	14	25-19-10	0,005	0,50	2016




MULTI GEVIND HANEKOBLING

Med 1" gevind og reduktion til 3/4" gevind.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	40	10-39-13	0,015	1,11	5120
	12	25-19-10	0,005	0,40	1728



1" INDV. - 3/4" UDV. ADAPTER

Konverterer 3/4" tilslutning til en 1" tilslutning.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	12	25-19-10	0,005	0,31	1728



2-VEJS FORDELER

For at tilslutte 2 slanger på samme tid til vandhanen. Indeholder tænd/sluk-ventiler og pakskive. Let fastgørelse ved skruemontering. Med 3/4" gevind og reduktion til 1/2" gevind.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	25	20-39-13	0,010	2,23	1800
	8	30-40-17	0,022	1,20	320



3/4" UDV. - 2-VEJS FORDELER

For hane med 3/4" udv. gevind; tillader montering af to vand-timere, trykregulatorer osv.




PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	8	20-39-13	0,010	1,65	576
	5	28-25-19	0,013	1,20	240




4-VEJS FORDELER

Konverterer én vandhane til fire udgange, hver separat styret, muliggør vanding af forskellige områder. For hane med 3/4" gevind.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	8	20-39-13	0,010	1,90	576
	5	18,5-25-36	0,016	1,60	240



PAKNINGSSÆT

Består af 13 dele.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	15	25-19-10	0,005	0,35	2160

 **8525** 8 000625 085255

VANDTYV

For haner med rund tud (ydre Ø min. 15 maks. 20 mm).
Med metal-clips til sikker fastgørelse på hanen.
Quick-Click® kobling.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	10	25-19-10	0,005	0,85	1440

8587 8 000625 085873

3/4" QUICK-FIT NIPPEL

3/4" hanetilslutning til at montere en slange på vandhane i køkken eller badeværelse.
For vandhaner med 22 mm udv. eller 24 mm indv. gevind.
Tilslutning med lynkobling.
Komplet med metal-luftblander og adapter.
Quick-Click® kobling.
Fuldstændig vandtæt forbindelse.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	10	25-19-10	0,005	0,80	1440

 **8597** 8 000625 085972

3/4" HANEKOBLING

3/4" hanetilslutning.
For vandhaner med 22 mm udv. eller 24 mm indv. gevind.
Quick-Click® kobling.
Fuldstændig vandtæt forbindelse.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	14	25-19-10	0,005	1,20	2016

 **8583** 8 000625 085835

KOALA QUICK-CLICK

Firkantet hane- og blandingsbatteri-tilslutning ideel til at bringe vand fra indendørs vandhaner ud på altaner el. lign. uden vandudtag.
Let at installere og fuldstændig vandtæt.
Quick-Click® kobling.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	8	28-25-19	0,013	1,23	384

 **8636** 8 000625 086368

 **8637** 8 000625 086375

SPRINKLER NIPPEL

Tilslutning til "Quick-Click®" systemet af enhver sprinkler eller tilbehør med indvendig 3/4" gevind.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	50	10-39-13	0,005	0,59	6400
	14	25-19-10	0,005	0,40	2016





1/2" SLANGESAMLER

Til reparation af en beskadiget haveslange eller til forbindelse af to ruller slange med samme diameter.
For slanger med 1/2" diameter.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	50	20-39-13	0,010	1,73	3600
	14	25-19-10	0,005	0,55	2016



5/8" - 3/4" SLANGESAMLER

Til reparation af en beskadiget haveslange eller til forbindelse af to ruller slange med samme diameter.
For slanger med 5/8" og 3/4" diameter.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	50	20-39-13	0,010	2,10	3600
	10	25-19-10	0,005	0,60	1440




2-VEJS NIPPEL

Til at forbinde to slanger i serie med Quick-Click® kobling.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	100	20-39-13	0,010	1,20	7200
	14	25-19-10	0,005	0,36	2016



2-VEJS NIPPEL MED LUKKEVENTIL

Tilslutning med lukkeventil til åbning / lukning og regulering af vandgennemstrømningen.
Komfortabel drejeknap.
Quick-Click kobling®.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	8	28-25-19	0,013	0,90	384



3-VEJS NIPPEL

For omledning og opdeling af vandledninger.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	40	10-39-13	0,005	0,82	5120
	12	25-19-10	0,005	0,42	1728



QUICK-CCLICK® AUTOMATISK KOBLING

Maksimal funktionalitet, maksimal holdbarhed:
Claber design med eller uden vandstop.
Rustfrie (ingen metaldele) og stødsikre tilslutninger er modstandsdygtige over for vind og vejr, UV-stråler og højtryk (op til 40 bar, et godt stykke over det sædvanlige niveau ved husinstallationer).
Den interne fjeder - et andet eksklusivt Claber-patent - sikrer op til 1,5 million "klik" uden at gå itu.
Og takket være deres internationale standarddimensioner er Quick-Click® tilslutninger fuldt kompatible med andre vandingsystemer.



9025 8 000625 090259

9-13 MM KOBLING

Automatisk kobling til Ø 9-13 mm slanger

Kompatibel med:

- Spiral-sæt (9034)
- Mini-sæt balkon (9031) og have (9032)
- Starter Set (9050) og Starter Have-Set (9053)
- Manuel Rotoroll 20 m (8983)



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	10	25-19-10	0,005	0,50	1440

8601 8 000625 086016

KOBLING/NIPPEL MED LUKKEVENTIL

Automatisk kobling med stopventilen for åbning / lukning og regulering af vandgennemstrømningen.

Komfortabel drejeknap.

Quick-Click kobling®.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	8	28-25-19	0,013	1,06	384

8606 8 000625 086061

8607 8 000625 086078

1/2" SLANGEKOBLING

Automatisk kobling til 1/2" slanger
Ø indv. 12 mm - udv. 17 mm.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	50	20-39-13	0,010	1,60	3600
	14	25-19-10	0,005	0,62	2016



8608 8 000625 086085
8609 8 000625 086092
3/4" SLANGEKOBLING

Automatisk kobling til 3/4" slanger
 Ø indv. 19 mm - udv. 25 mm.



**BEST
SELLER**

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	50	20-39-13	0,010	2,06	3600
	12	25-19-10	0,005	0,64	1728

8602 8 000625 086023
8603 8 000625 086030
1/2" SLANGEKOBLING M / VANDSTOP

Automatisk kobling til 1/2" slanger
 med vandstop.
 Ved indsætning i enden af slangen
 afbrydes vandstrømmen ved frakobling af han-stykke.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	50	20-39-13	0,010	1,63	3600
	14	25-19-10	0,005	0,65	2016

8604 8 000625 086047
8605 8 000625 086054
3/4" SLANGEKOBLING M / VANDSTOP

Automatisk kobling til 3/4" slanger
 med vandstop.
 Ved indsætning i enden af slangen afbrydes
 vandstrømmen ved frakobling af han-stykke.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	50	20-39-13	0,010	2,10	3600
	12	25-19-10	0,005	0,70	1728

8813 8 000625 088133
SÆT 8591 + 8606

Sæt med hanetilslutning 3/4" og
 reduktion 3/4" - 1/2" - automatisk kobling (1/2").



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	10	25-19-10	0,005	0,66	1440

8818 8 000625 088188
SÆT 8602 + 8612 + 8606

For at forbinde to slanger i serie.
 Indeholder: 2-vejs nippel - 1/2" automatiske
 koblinger med og uden vandstop.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	8	28-25-19	0,013	0,95	384



ET OMFATTENDE UDVALG

Ergonomi og praktisk betjening har altid været karakteristisk for Claber dyser og pistoler, en familie af produkter, der udvikles løbende.

Den specielle udformning af Pro og Plus dyser giver brugeren mulighed for at justere flowet med én hånd, mens det ergonomiske håndtag på Ergo pistoler, der også fås i et bekvemt kit komplet med koblinger, gør dem behagelige at holde og betjene.

Ekspert-tip:

Pro og Plus dyser og Ergo pistoler er det ideelle valg, når der søges et basisprodukt, men med en kvalitet og ydeevne typisk for dyrere modeller.

PRÆCIS FUNKTION



Blot ved at dreje pistolens hoved kan strålen ændres til naturlig regn effekt.

**TOP
CHOICE**

Luftblanderen blander luftbobler med dråber af vand for at få den blødeste stråle.

Grebet er ergonomisk udformet til at ligge naturligt i hånden.




MODERNE OG ELEGANT
DESIGN

ERGONOMISK

JUSTERINGSKNAP VENTIL



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	15	10-39-13	0,005	1,32	1920
	5	28-25-13	0,009	0,71	360

8536 8 000625 085361

8537 8 000625 085378

"PLUS" STRÅLESPIDS



Dyse med justerbar stråle:
fra lukket til åben (stråle eller spray).
Vandflow-regulering ved at dreje på ventilen.

8534 8 000625 085347

8535 8 000625 085354

"PRO" STRÅLESPIDS

Dyse med justerbar stråle:
fra lukket til åben (stråle eller spray).
ved drejning på dysens ergonomiske hætte.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	15	10-39-13	0,005	1,21	1920
	5	28-25-13	0,009	0,70	360

8616 8 000625 086160

8617 8 000625 086177

"JET" STRÅLESPIDS

Justerbar fra helt lukket til
helt åben.




PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	50	20-39-13	0,010	1,88	3600
	8	28-25-19	0,013	0,70	384

8800 8 000625 088003

SÆT 8602 + 8616

Sæt med jetspray-dyse og 1/2" automatisk
vandstop-kobling.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	10	28-25-19	0,013	1,08	480

8802 8 000625 088027

8827 8 000625 088270

STARTER SÆT

8802 indeholder: hanetilslutning 3/4" og reduktion
3/4" - 1/2" - automatiske koblinger (1/2") med og uden
vandstop - jet-strålespids.

8827 indeholder: det samme som 8802, men med
3/4" automatiske koblinger.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	8	28-25-19	0,013	1,27	384
	8	28-25-19	0,013	1,44	384

8966 8 000625 089666
8756 8 000625 087563

SPRØJTEPISTOL

Professionel ekstra kraftig sprøjtepiistol med regulering af vandflow og patenteret blokering for ønsket stråle.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	16	20-39-13	0,010	1,75	1152
	5	25-19-10	0,005	0,70	720

8538 8 000625 085385
8539 8 000625 085392

"ERGO" SPRØJTEPISTOL

Sprøjtepiistol med praktisk ergonomisk greb. Vandflow-regulering. Dobbeltudløb: fra lukket til åben (stråle eller spray). Omskifter og låsning af ønsket dyse.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	15	20-39-13	0,010	2,21	1080
	10	25-28-13	0,009	1,50	720

8551 8 000625 085514

STARTER SÆT 1/2"

Indeholder: hanetilslutning 3/4" og reduktion 3/4"-1/2" - automatiske koblinger med og uden vandstop - "Ergo" sprøjtepiistol.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	6	28-25-19	0,013	1,58	288

8541 8 000625 085415

"ERGO" SPRØJTEPISTOL

Sprøjtepiistol med praktisk ergonomisk greb. Vandflow-regulering. Dyselås, perforeret skive i rustfrit stål.




PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	4	25-19-10	0,005	0,80	576

8917 8 000625 089178

SPRØJTEPISTOL

Fin, blød, blid spray. Non-slip greb med reguleringsventil på håndtag. Rustfri metal-brusehovedplade.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	4	25-28-13	0,009	0,70	288

8922 8 000625 089222

PISTOL PÅ SKAFT

Fin, blød, blid spray, skridsikkert greb med reguleringsventil på håndtaget. Rustfri metal-brusehovedplade. Med lang aluminium-forlængelse.




PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	2	20-77-8	0,012	0,62	96

9373 8 000625 093731

"GARDEN" SPRØJTEPISTOL

Multifunktions-sprøjtepiستول "Garden" tillader vanding af haven med et bredere udvalg af stråler: fra helt koncentreret til blødt vifteagtigt - blid tåge - bruser-spray - fuld vanding. Termisk greb kontureret isoleret håndtag.




PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	5	25-28-13	0,009	0,90	360

9391 8 000625 093915

"ERGO-GARDEN" SPRØJTEPISTOL

Multidyse-sprøjtepiستول med praktisk ergonomisk greb. Drej pistolens hoved for at få forskellige dyser: fra stråle til blødt vifteagtigt - blid fuld vanding - bruser og luftblander. Meget nyttig til vanding af pottedplanter. Omskifter og låsning af påkrævet dyse.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	8	25-28-13	0,009	1,60	576

Ekspert-tip:

Spraydyser designet specielt til forsigtig vanding af planter, uden sprøjt. En særlig luftblander blander vand med luftbobler for en blød vandingsdrift.



DEN NYE DIMENSION I VAND

Som en reaktion på nye tendenser introducerer Claber en ny dimension i vand med "Elegant Line" produktfamilien - nye løsninger til vanding af små grønne områder, ikke kun praktiske og elegante, men også med lavt vandforbrug. Lette multifunktions-pistoler, komfortable og med stråletyper designet specielt til at holde planterne fugtige uden at plaske med vand eller jord: med Claber er vanding en sand fornøjelse og besparelsen er sikret.



PRAKTISK DESIGN
Robust, komfortabelt greb, alsidige sprøjtemønstre, elegant design ... Claber design er både ergonomisk og praktisk.



VANDBESPARELSER
Lavt flow, styrestang og tænd/sluk-knap til effektiv vanding uden spild.


MILJØVENLIG
Som alle Made-by-Claber produkter, maksimerer Elegant Line omsorgen for miljøet, da alle elementer er lavet af 100 % genanvendelige materialer ved hjælp af en bæredygtig proces.



9081 8 000625 090815

ELEGANT DUAL JET PISTOL

Let og kompakt pistol med dobbelt dyse: koncentreret eller vifteformet spray.
Ideel både for vanding af planter og til vask.
Ergonomisk greb.
Handy frontmonteret trykknop til styring og afbrydelse af vandet.
2 flowindstillinger.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	4	25-19-10	0,005	0,50	576

9083 8 000625 090839

ELEGANT MULTIFUNKTION PISTOL

Let og kompakt multifunktionspistol med luftblander.
Ergonomisk greb.
Handy frontmonteret trykknop til styring og afbrydelse af vandet.
2 flowindstillinger.
Drej hovedet for at få 4 forskellige dyser:
- bruser - koncentreret - luftblandet - tåge



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	4	25-19-10	0,005	0,60	576

9086 8 000625 090860

TELESKOP MULTIFUNKTIONSPISTOL

Multifunktions-spraylans med teleskopstang.
Ergonomisk horisontalt greb med let vinklet udgang.
Rustfri aluminiumsstang.
Handy frontmonteret trykknop til styring og afbrydelse af vandet.
2 flowindstillinger.
længde: 70 - 105 cm
Drejeligt sprayhoved med 4 forskellige dyser:
- bruser - koncentreret - luftblandet - tåge



ADJUSTABLE

PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	2	20-77-10	0,015	1,05	96





BEKVEMMELIGHED, STIL OG EFFEKTIVITET

Hvis du leder efter det fineste i design, komfort og driftseffektivitet, skal du se på "Komfort" linjen af pistoler fra Claber.

Grebet udtrykker ganske enkelt en grad af ergonomi, du aldrig har set før: den bløde gummibelægning giver ekstraordinær komfort og et sikkert greb selv med våde hænder.

En praktisk knap giver dig mulighed for at åbne eller lukke for vandflow ved et tryk med en finger og justere den med én hånd takket være den bagerste knap. Og ved modellen med metaldele understreger robustheden i materialerne yderligere Clabers innovation.

Vandflow kan indstilles direkte ved hjælp af den bageste knap.



Delene belagt med gummi er behagelige at røre ved, giver et bedre greb med våde hænder samt beskytter pistolen mod slag.



Ekspert-tip:

Komfort pistoler er designet til den krævende bruger, der søger maksimal kvalitet og ydeevne. I Metal-Jet modellen er disse funktioner kompletteret af massive metaldele.

9561 8 000625 095612

PRECISION

Sprøjte pistol med nyt anatomisk gummigreb og bekvem flow-afbryderknop på forsiden.


Knap bagpå justerer styrken af vandstrålen.

Hætte med gummiforing for beskyttelse mod slag.

Vandflow kan justeres efter behov, fra helt lukket (koncentreret) til helt åben (viftespray).



BEST
SELLER



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	3	25-19-10	0,005	0,75	432

9563 8 000625 095636


MULTI - JET

Multifunktionspistol med nyt anatomisk gummigreb og praktisk flow-afbryderknop på forsiden.

Knap bagpå justerer styrken af vandstrålen.

Gummiforet låsemøtrik for beskyttelse mod slag, for nem åbning, inspektion og rengøring af pistol.

Drej skiven for fire forskellige flow typer: bruser, koncentreret, vifteformet spray og tåge.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	3	25-28-13	0,009	0,90	216

9565 8 000625 095650


BALCONY

Bruserpistol med luftblander, nyt anatomisk gummigreb og praktisk flow-afbryderknop på forsiden.

Knap bagpå justerer styrken af vandstrålen.

Gummiforet låsemøtrik for beskyttelse mod slag, for nem åbning, inspektion og rengøring af pistol.

Luftblander (også aftagelig for nem rengøring) sikrer en blid vandstråle blandet med bobler, ideel til vanding af pottedplanter.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	3	25-28-13	0,009	1,00	216

9567 8 000625 095674

METAL - JET

Sprøjte pistol med modstandsdygtige og holdbare forkrømede metalkomponenter, nyt anatomisk gummigreb og praktisk flow-afbrydermekanisme på forsiden.


Metalknap bagpå justerer styrken af vandstrålen.

Selve pistolen har gummiforing som beskyttelse mod slag.

Vandflow kan justeres efter behov, fra helt lukket (koncentreret) til helt åben (viftespray).



BEST
SELLER



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	3	25-19-10	0,005	1,17	432



METAL-JET


Denne omfattende serie tilbyder det bedste inden for kvalitet. Produceret i forkromet messing, med mange detaljer, der virkelig gør en forskel. Messing garanterer høj modstandskraft og holdbarhed, og krombelægningen forhindrer oxidering og bevarer produkternes glans over tid. Clabers Metal-Jet-serie består af forskellige produkter - tapforbindelser, automatiske koblinger, koblinger, fordelere, sprøjtedyser og pistoler - alle med Quick-Click koblinger, hvilket gør dem compatible med plast-koblinger også. Metal-Jet-koblinger har 6 indre kugler for at garantere effektiv sammenkobling og 100% tæthed. De justerbare, alsidige sprøjtepistoler kombinerer robuste metaldele med et ergonomisk plastgreb, der hjælper dig med at vælge den bedste stråle til alle dine havebehov.



9622 8 000625 096220

8 MØNSTRE MULTIFUNKTIONS-PISTOL

Multifunktionspistol i forkromet metal. Ergonomisk gummigreb. Flowafbryder og lås for ønsket stråle. Drej pistolens hoved for 8 forskellige mønstre (bruser, stråle, tåge, blid vandingsstråle, vifte, flad, kegle). Quick-Click kobling.




PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	4	14,5 x 21,5 x 6	0,008	1,50	224

9618 8 000625 096183

BASIC METAL MULTIFUNKTIONS-PISTOL

Multifunktionspistol i forkromet metal. Flowafbryder og lås for ønsket stråle. Drej pistolens hoved for 7 forskellige mønstre (bruser, stråle, tåge, blid vandingsstråle, vifte, flad, kegle). Quick-Click kobling.




PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	4	14,5 x 21,5 x 5,7	0,008	1,32	224

9621 8 000625 096213

SPRØJTEPISTOL

Sprøjtepistol i forkromet metal. Ergonomisk gummi greb. Flowafbryder og lås for ønsket stråle. Quick-Click kobling.




PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	4	14,5 x 18 x 3,5	0,008	1,40	224

9626 8 000625 096268

METAL-JET MULTIFUNKTIONSDYSE PÅ TELESKOPHÅNDTAG

Multijet sprøjtedyse med forkromet metal teleskop-håndtag (længde: 70 cm). Gummi ergonomisk greb. Rustfri metal-brusehovedplade. Flowafbryder og lås for strålen. Drej dysens hoved for 4 forskellige sprøjtemønstre: bruser, stråle, luftet, tåge.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	2	14,5 x 7 x 76	0,012	1,45	96

9623 8 000625 096237

METAL PULSERENDE SPRINKLERHOVED

Krombelagt metal pulserende sprinklerhoved til 0° til 350° cirkeldækning eller 360° kontinuerlig rotation. Monteret på et metalspyd til sikker fastgørelse i jorden. Udstyret med sprederskrue til ensartet vanding og afbøjning for at sænke højden af strålen, hvis det er nødvendigt. Mulighed for at tilslutte to sprinklerhoveder i træk (ved hjælp af den 3/4" gevindudgang). Driftstryk 1-3 bar. Maksimalt vandingsområde 500 m².

Bar	m²	Ø m	l / min
1,0	255	18	8
2,0	415	23	11
3,0	500	25	16



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	3	14,5 x 31 x 6	0,006	1,20	210



UDVIKLING AF KOBLINGEN

Clabers produkt team er kommet med en ny familie af tilbehør til vanding: "Ergogrip System" hanekoblinger og automatiske koblinger er banebrydende i enhver forstand: De byder på et elegant, harmonisk design, er ergonomisk konstrueret og en nydelse at bruge takket være den specielle gummibelagte overflade, der giver brugeren et perfekt greb, uanset hvordan koblingen holdes.

For ikke at nævne deres alsidighed med forskellige slangediametre til at dække ethvert behov.

En serie, der søger at tilfredsstille de mest krævende kunders ønsker, hvilket gør det til et ideelt supplement til Komfort pistoler, både hvad angår udseende og prestige.

Standard-dimensionering kompatibel med tilslutninger og automatiske koblinger i hele verden.

Fjederen i Ergogrip® System koblinger - et Claber patent - sikrer maksimal driftssikkerhed med op til 1,5 million "klik" uden at gå itu.



Ekspert-tip:

Som designet til ægte entusiaster er Ergogrip® System koblinger et ekstraordinært resultat af Clabers erfaring og teknologiske innovation.

Den patenterede fjeder er fremstillet af et meget robust materiale.



Forseglingen er absolut vandtæt for at forhindre selv minimalt spild af vand.

Gummioverfladen er med relief for bedre fingerspidsgreb.



En perfekt pasform er garanteret med enhver hane.





8556 8 000625 085569
8557 8 000625 085576

HANEKOBLING 1/2" - 3/4"

Universal forbindelse med 1/2" og 3/4" gevind med pakninger for en perfekt vandtæt tilslutning. Han-tilslutning for alle automatiske slangekoblinger.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	50	10-39-13	0,005	1,00	6400
	12	25-19-10	0,005	0,39	1728

8558 8 000625 085583
8559 8 000625 085590

HANEKOBLING 3/4" - 1"

Universal forbindelse med 3/4" og 1" gevind med pakninger for en perfekt vandtæt tilslutning. Han-tilslutning for alle automatiske slangekoblinger.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	40	10-39-13	0,005	0,97	5120
	10	25-19-10	0,005	0,39	1440

8560 8 000625 085606
8561 8 000625 085613

SLANGESAMLER 1/2"

Til reparation af en beskadiget haveslange eller til forbindelse af to ruller slange med samme diameter. For slanger med 1/2" diameter.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	30	10-39-13	0,005	0,89	3840
	12	25-19-10	0,005	0,51	1728

8564 8 000625 085644
8565 8 000625 085651

UNIVERSAL SLANGESAMLER 1/2" - 5/8" - 3/4"

Til reparation af en beskadiget haveslange eller til forbindelse af to ruller af slange – selv med forskellige diameter. For slanger med 1/2" - 5/8" - 3/4" diameter.



REPARERE, UDVIDE OG
TILSLUTTE PÅ ET ØJEBLIK.

KOMPATIBEL MED ALLE
DE VIGTIGSTE SLANGEDIA-
METRE.

ERGONOMISK
OG MODSTANDSDYGTIG.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	40	20-39-13	0,010	1,60	2880
	10	25-19-10	0,005	0,62	1440





KOBLING 1/2" - 5/8"

"Ergogrip" automatisk kobling til slanger med 1/2" - 5/8" diameter.
Speciel gummibelagt overflade for perfekt greb.
Som rustfrit (ingen metaldele) og stødsikkert er det modstandsdygtigt over for vind og vejr, UV-stråler og meget højt tryk, op til 40 bar.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	50	20-39-13	0,010	2,00	3600
	12	25-19-10	0,005	0,57	1728



UNIVERSAL KOBLING 1/2" - 5/8" - 3/4"

"Ergogrip Universal" automatisk kobling for slanger med 1/2" - 5/8" - 3/4" diameter.
Speciel gummibelagt overflade for perfekt greb.
Som rustfrit (ingen metaldele) og stødsikkert er det modstandsdygtigt over for vind og vejr, UV-stråler og meget højt tryk, op til 40 bar.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	40	20-39-13	0,010	1,82	2880
	10	25-19-10	0,005	0,57	1440



UNIVERSAL KOBLING 1/2" - 5/8" - 3/4" M/VANDSTOP

"Ergogrip Universal" automatisk kobling for slanger med 1/2" - 5/8" - 3/4" diameter. Særlig gummibelagt overflade for et perfekt greb. Som rustfrit (ingen metaldele) og stødsikkert er det modstandsdygtigt over for vind og vejr, UV-stråler og meget høje tryk, op til 40 bar.
Har automatisk vandstop.
Ved indsætning i enden af slangen afbrydes vandstrømmen ved frakobling af han-stykke.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	20	10-39-13	0,005	0,94	2560
	10	25-19-10	0,005	0,58	1440







 **9641** 

1" - 3/4" MAX-FLOW HANEKOBLING

Multigevind hanekobling med 1" gevind og reduktion til 3/4" gevind.



PACK	Q.TY	pack size (cm)	box size (cm)	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	8	7,9 x 15,7 x 4,2	25 x 19 x 10	0,005	0,43	1152

 **9655** 

1" 1/4" - 1" MAX-FLOW HANEKOBLING

Multigevind hanekobling med 1 1/4" gevind og reduktion til 1" gevind.



PACK	Q.TY	pack size (cm)	box size (cm)	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	6	7,9 x 15,7 x 5,8	25 x 19 x 10	0,005	0,48	864

 **9642** 

3/4" M MAX-FLOW ADAPTER

Konverterer alle tilslutninger til F 3/4" tilslutning.



PACK	Q.TY	pack size (cm)	box size (cm)	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	10	7,9 x 15,7 x 2,8	25 x 19 x 10	0,005	0,36	1140


 **9654** 

1" M MAX-FLOW ADAPTER

Konverterer alle tilslutninger til F 1" tilslutning.



PACK	Q.TY	pack size (cm)	box size (cm)	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	10	7,9 x 15,7 x 3,6	25 x 19 x 10	0,005	0,44	1440



2-VEJS MAX-FLOW NIPPEL

Til at forbinde to slanger med Max-Flow koblinger.



PACK	Q.TY	pack size (cm)	box size (cm)	m³ VOL	Kg	Q.TY
	10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 19 x 10	0,005	0,41	1140



2-VEJS MAX-FLOW TIL STANDARD NIPPEL

Til at forbinde to slanger med en Max-Flow kobling og Quick Click kobling.



PACK	Q.TY	pack size (cm)	box size (cm)	m³ VOL	Kg	Q.TY
	10	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 19 x 10	0,005	0,37	1140



3-VEJS NIPPEL

For omlodning og opdeling af vandledninger med Max-Flow koblinger.



PACK	Q.TY	pack size (cm)	box size (cm)	m³ VOL	Kg	Q.TY
	10	7,9 x 15,7 x 2,6	25 x 19 x 10	0,005	0,61	1140



3-VEJS NIPPEL MAX-FLOW TIL STANDARD NIPPEL

For omlodning og opdeling af vandledninger med en Max-Flow kobling og 2 Quick-Click koblinger.



PACK	Q.TY	pack size (cm)	box size (cm)	m³ VOL	Kg	Q.TY
	10	7,9 x 15,7 x 2,6	25 x 19 x 10	0,005	0,46	1140



MAX-FLOW PAKNINGSSÆT

Består af 7 dele.



PACK	Q.TY	pack size (cm)	box size (cm)	m³ VOL	Kg	Q.TY
	10	7,9 x 15,7 x 1,0	25 x 19 x 10	0,005	0,16	1440

 **9647** 

3/4" MAX-FLOW KOBLING

Automatisk kobling til 3/4" slanger.



PACK	Q.TY	pack size (cm)	box size (cm)	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	8	7,9 x 15,7 x 2,6	25 x 19 x 10	0,005	0,58	1152

 **9650** 

1" MAX-FLOW KOBLING

Automatisk kobling til 1" slanger.



PACK	Q.TY	pack size (cm)	box size (cm)	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	6	7,9 x 15,7 x 3,5	25 x 19 x 10	0,005	0,55	864

 **9648** 

3/4" MAX-FLOW SLANGESAMLER

Til reparation af en beskadiget have-slange eller til at forbinde to ruller slange med samme diameter. For 1" slanger.



PACK	Q.TY	pack size (cm)	box size (cm)	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	8	7,9 x 15,7 x 4,3	25 x 19 x 10	0,005	0,57	1152



 **9652**  8 000625 096527

MAX-FLOW JUSTERBAR STRÅLESPIDS

Dyse med justerbar stråle. Fra lukket til åben (stråle eller spray). Ved drejning på dysens ergonomiske hætte.

PACK	Q.TY	pack size (cm)	box size (cm)	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	6	7,9 x 24 x 4,2	28 x 25 x 13	0,009	0,70	432


 **9656**  8 000625 096565

MAX-FLOW JUSTERBAR STRÅLESPIDS

Indeholder: 1" multigevind hanekobling med reduktion til 3/4", 3/4" kobling og strålespids.

PACK	Q.TY	pack size (cm)	box size (cm)	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	5	15,4 x 24 x 4,5	28 x 25 x 19	0,013	1,30	240



NYHED

VANDING

			
KODE		8609	9647
BESKRIVELSE		3/4" AUTOMATISK KOBLING	3/4" MAX FLOW KOBLING
Strømnings-hastighed (l/min)	1 bar	36	75
	2 bar	57	107
	3 bar	73	112
	4 bar	85	125

			
KODE		8617	9652
BESKRIVELSE		JET SPRAY STRÅLE	MAX FLOW JUSTERBAR STRÅLE
Mønster			
Strømnings-hastighed (l/min)	1 bar	7	8
	2 bar	8	13
	3 bar	9	15
	4 bar	11	19

 **9658**  8 000625 096589

MASTER PRO SPRØJTEPISTOL

Multifunktion sprøjtepiistol der sikrer store vandmængder. 3 forskellige mønstre: stråle, bruser, tåge.

PACK	Q.TY	pack size (cm)	box size (cm)	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	3	15,4 x 24 x 9	28 x 25 x 19	0,013	1,12	144



NYHED



FORSTØVER 1 L

Plastik håndforstøver til f.eks. blomster og planter.
Tankstørrelse på 1 liter og måleskema på siden.
Justerebar dyse til forstøvning eller stråle.

PACK	Q.TY	Tank vol.	Kg	COLLI Q.TY
	1	1 liter	0,10	60



FORSTØVER 0,5 L

Plastik håndforstøver til f.eks. blomster og planter.
Tankstørrelse på 0,5 liter og måleskema på siden.
Justerebar dyse til forstøvning eller stråle.

PACK	Q.TY	Tank vol.	Kg	COLLI Q.TY
	1	0,5 liter	0,10	48



BATTERI FORSTØVER 1 L

Genopladelig batteri håndforstøver til f.eks. blomster og planter.
Tank størrelse på 1 liter og måleskema på siden. Justerbar dyse til forstøvning eller stråle. Oplades via USB kabel som er inkl.

Batteri: 3.7V, 18650 - 2200 mAh, 8,14Wh

Operations tid: Ca. 2-3 timer

Opladnings tid: Ca 3-5 timer (Overgå ikke 6 timer)

PACK	Q.TY	Tank vol.	Kg	COLLI Q.TY
	1	0,5 liter	0,30	15

Oplader
inkl.



HÅNDSPRØJTE 2 L

Lille fiks håndsprøjte til forstøvning af blomster etc. Strålen kan justeres. Messingdyse, overtryksventil.

Dimension: 20 x Ø125mm

PACK	Q.TY	Tank vol.	Kg	COLLI Q.TY
	1	2 liter	0,50	15





HAVESPRØJTE 5L

5 liters havesprøjte med 96 cm lang lanse. Skulderstrop. Transparent beholder med tragtformet studs for sikker påfyld. Sikkerhedsventil.

Dimension: 420 x Ø185mm

Tryk: 2 bar

Lance: 55 / 96 cm udvidelse

PACK	Q.TY	Tank vol.	Kg	COLLI Q.TY
	1	5 liter	1/1,3	6

96 CM
LANG LANSE



VANDING



EL RYGSPRØJTE 15L

El-rygsprøjte på 15 liter. Kan klare op til 7 timer/400 liter på en opladning. Der medfølger forskellige ekstra dyser og pakninger. Lader medfølger til 230V.

Tryk: 3,5 bar

Lance: 85 - 130 cm udvidelse inkl. håndtag

PACK	Q.TY	Tank vol.	Kg	COLLI Q.TY
	1	15 liter	7,1/8,4	2

All in one



TRÆKVOGN TIL TROLLA EL RYGSPRØJTE 15 L

Skån ryggen med Trollas trækvogn til Trollas 15 L. el-rygsprøjte art. 2010 (medfølger ikke). Trækvognen er udstyret med monteringsclips til sprøjte bommen. Vognen kan trækkes rundt på gårdspladsen, terrassen eller græsplænen, uden besvær og ondt i ryggen. Leveres usamlet.

Dimension: 1065 x 460 x 360 mm

Hjul dimension: 150 x 35 mm

Max last: 25 kg

Tube størrelse: 16 mm

Clips størrelse: 10 mm rør

Anbefales til: 20100000

PACK	Q.TY	Tank vol.	Kg	COLLI Q.TY
	1	15 liter	2,4/3	1



RYGSPRØJTE 15L

15 Liters rygsprøjte. Der medfølger forskellige ekstra dyser og pakninger. Skulderrem medfølger samt mulighed for skift mellem venstre og højre pumpning.

Dimension: 600 x 470 x 190 mm

Tryk: 3,5 bar

Lance: 85 - 130 cm inkl. håndtag

PACK	Q.TY	Tank vol.	Kg	COLLI Q.TY
	1	15 liter	3,5/4,1	2

All in one





VANDING SPRINKLERE

NEM VANDING, SKRÆDDERSYET

Et stort antal innovationer karakteriserer de nyeste Compact Oscillerende Sprinklere - det nye imponerende design af hus i robust ABS med en ny turbinemotor komplet med nye slitagefri tandhjul. Det seneste "Aqua Control" system giver dig mulighed for at åbne og lukke sidedyser ved tryk med to fingre for at regulere vandingsdækningen. Vælg ud fra det komplette sortiment for ethvert havevandingsbehov.



Metaldele er lette,
robuste og rustfri.



Ekspert-tip:

Med stråler som naturlig nedbør er Compact sprinkler ideel til vanding af små græsplæner nemt og effektivt.



Bredden af fladen, der skal vandes, kan vælges med "Aqua Control" system.

ABS-huset omslutter en stor, højtydende turbine.



8748 8 000625 087488

COMPACT-12

Den oscillerende arm i ABS fås med 12 huller, og denne model leveres komplet med hydraulisk motor og selvmørende slitagefri acetalharpiks-tandhjul. Den nye turbine med stor diameter leverer en høj ydelse selv ved lavt tryk, mens den nye vandingsomskifter, der omfatter en praktisk klik-omskifter, giver 5 forskellige vandindstillinger. En slæde i aluminiumssektioner (Ø 10 mm) sikrer fremragende stabilitet og nem transport.

192 m²
MAKS. DÆKNING

Bar	m ²	m	l / m ²	l / min
1	98	11,5 x 8,5	5,6	9,1
2	169	14,7 x 11,5	4,4	12,4
3	192	17,5 x 11,0	4,4	14,1
4	165	16,5 x 10,0	5,7	15,7



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	3	20-30-33	0,019	1,68	144



VANDING

8753 8 000625 087532

COMPACT-20 Aqua Control

Den oscillerende arm i ABS komplet med den eksklusive "Aqua Control" system gør det muligt at variere dækningen af det vandede areal efter behov.

Denne model, der fås med 20 huller og 8 justerbare dyser (komplet med rillet ende til sikker forbindelse), leveres komplet med hydraulisk motor og selvmørende slitagefri acetalharpiks-tandhjul. Den nye turbine med stor diameter leverer en høj ydelse selv ved lavt tryk, mens den nye vandingsomskifter, der omfatter en praktisk klik-omskifter, giver 5 forskellige vandindstillinger. En slæde i aluminiumssektioner (Ø 10 mm) sikrer fremragende stabilitet og nem transport.

320 m²
MAKS. DÆKNING

Bar	m ²	m	l / m ²	l / min
1	100	10,5 x 9,5	6,3	10,5
2	215	16,0 x 13,4	4,3	15,5
3	305	18,8 x 16,2	3,7	19,0
4	320	19,2 x 16,7	3,9	21,0



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	3	20-30-33	0,019	1,68	144



8740 8 000625 087402

COMPACT-160 Promo

Oscillerende sprinkler, 14 præcisionsstansede huller til vand giver ensartet fordeling med naturlige regnvirkning. Knapstyring til valg af de 4 vigtigste sprøjtemønstre med mange mellemliggende trin.

181 m²
MAKS. DÆKNING

Bar	m ²	m	l / m ²	l / min
1	78	11,0 x 7,0	6,0	8,0
2	133	14,0 x 10,0	5,0	11,0
3	165	16,0 x 11,0	5,0	13,0
4	181	16,0 x 11,0	5,0	15,0



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	4	27-47-18	0,022	1,55	120



BEST SELLER

8743 8 000625 087433

COMPACT-16 Super Metal

Den har alle de innovative funktioner fra "Compact" versionen.

Den oscillerende aluminiumsarm med 16 messingdyser garanterer regelmæssig vanding.

Det store robuste ABS-hus rummer den hydrauliske motor, der kan åbnes for inspektion, mens de store aluminiumselementer (Ø 15 mm), der udgør slædens bund, garanterer fremragende stabilitet og let transport.

290 m²
MAKS. DÆKNING

Bar	m ²	m	l / m ²	l / min
1	83	10,1 x 8,2	8,5	11,8
2	202	16,4 x 12,3	8,3	18,0
3	269	19,2 x 14,0	4,8	21,5
4	290	19,9 x 14,6	5,2	25,0



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	3	25-30-45	0,034	2,48	72





VANDING STATISKE OG ROTERENDE SPRINKLERE

Nyt design, et væld af fordele, som de roterende Claber sprinklere tilbyder: flere versioner der opfylder alle krav, klar til brug i en praktisk ophængningspakke. Større dækningsflade også ved lave tryk, med optimal ensartethed samt et design med justerbar viftebredde. De særlige offset-dyser skaber behagelige vandmønstre med let regnvirkning.



70 m²

Bar	m ²	Øm	l / m ²	l / min
1	36	8,5	29,2	17,5
2	64	11,3	23,2	24,7
3	64	11,3	28,4	30,3
4	64	11,3	31,9	34,0



20 m²

Bar	m ²	Øm	l / m ²	l / min
1	13	4,0	84,0	18,0
2	16	4,5	92,0	25,0
3	20	5,0	91,0	30,0
4	20	5,0	105,0	35,0



63 m²

Bar	m ²	Øm	l / m ²	l / min
1	58	9,0	18,0	18,0
2	63	9,0	22,0	24,0
3	57	8,0	29,0	27,0
4	47	8,0	38,0	30,0



40 m²

Bar	m ²	Øm	l / m ²	l / min
1	28,3	6,0	16,5	7,8
2	28,3	6,0	22,7	10,7
3	38,5	7,0	20,1	12,9
4	38,5	7,0	23,1	14,8



8654 8 000625 086542

MULTIFUNKTION SPRINKLER

Fremstillet helt i ABS.

Særlig rund form gør det nemt at trække hen over græsplæner, mellem blomsterbede og planter. Formet øvre sektion for nemt løft. Drejelig dyse for 6 forskellige funktioner.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	3	25-23-26	0,015	1,30	135

8656 8 000625 086566

ROLLINA

Nyt kompakt, konstrueret design til nem bevægelse hen over græsplæner. Den nye 5-bladede rotor styrer vandstrålerne for at skabe en fin naturlig regnvirkning.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	5	28-25-19	0,013	0,89	240

8658 8 000625 086580

TURBOSPRUZZO

Nyt kompakt, konstrueret design til nem bevægelse hen over græsplæner. Stationær sprinkler producerer en fin spray til vanding af cirkulære områder.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	6	28-25-19	0,013	1,07	288

8660 8 000625 086603

TURBOSPIKE

Stationær sprinkler på plastikspyd med naturlig regn effekt i cirkelmønster.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	12	25-59-19	0,028	1,36	288



8675 8 000625 086757

IDROSPRAY 2000

Roterende 2-arm sprinkler konstrueret helt i ABS.
Særligt afrundet design muliggør nem bevægelse hen over græsplænen.
Offset-dyser i viftearrangement giver en ensartet sprøjtning og storslåede vandmønstre. Justerbare dyser optimerer ydelsen også ved lavt tryk. Dækker cirkulære områder med let regnvirkning.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY 
	2	23-25-26	0,015	1,07	90

177 m²

Bar	m ²	Øm	l / m ²	l / min
1	123	12,5	7,0	14,0
2	177	15,0	6,0	17,8
3	143	13,5	9,0	20,5
4	123	12,5	11,0	23,0



8685 8 000625 086856

AQUALUX 2000

Roterende 2-arm sprinkler konstrueret helt i ABS.
Særligt afrundet design muliggør nem bevægelse hen over græsplænen.
Justerbare dyser optimerer ydelsen også ved lavt tryk.
Dækker cirkulære områder med let regnvirkning.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY 
	4	23-25-26	0,015	1,14	180

113 m²

Bar	m ²	Øm	l / m ²	l / min
1	87	10,5	3,4	4,9
2	113	12,0	3,8	7,1
3	104	11,5	4,8	8,4
4	87	10,5	6,6	9,5



8694 8 000625 086948

IDROJET 2000

Roterende 3-arms sprinkler konstrueret helt i ABS.
Særligt afrundet design muliggør nem bevægelse hen over græsplænen.
Justerbare dyser optimerer ydelsen også ved lavt tryk.
Dækker cirkulære områder med let regnvirkning.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY 
	5	23-25-26	0,015	1,20	180

113 m²

Bar	m ²	Øm	l / m ²	l / min
1	75	9,8	5,6	7,0
2	113	12,0	5,2	9,9
3	104	11,5	6,9	11,9
4	95	10,0	8,4	13,3



8663 8 000625 086634

SPRAY-JET

Roterende 2-arms sprinkler med justerbare dyser og et nyt design. Den kan placeres, hvor det er nødvendigt ved hjælp af det særligt formede spyd, der sikrer maksimal stabilitet i jorden. Dækker cirkulære områder med let regnvirkning.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY 
	5	28-25-19	0,013	1,07	288

78 m²

Bar	m ²	Øm	l / m ²	l / min
1	63	9,0	9,0	4,6
2	78	9,0	10,0	6,5
3	78	8,0	10,0	6,7
4	63	8,0	9,0	7,7



8662 8 000625 086627

VARIO-JET

Multifunktions-statisk sprinkler med et nyt design. Den er udstyret med fire forskellige dyser, der kan vælges ved at dreje på hovedet: spray, klingestråle, 360°, 180°. Spyddet er designet til at garantere maksimal stabilitet.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY 
	5	25-59-19	0,028	1,36	288

95 m²

Bar	m ²	Øm	l / m ²	l / min
1	50	8,0	11,0	9,3
2	64	9,0	12,0	12,3
3	95	11,0	9,3	14,7
4	87	11,0	12,0	17,2





VANDING PULSERENDE SPRINKLERE

Pulserende sprinklere er specielt designet til vanding på en stor afstand, men med model Impact flytter Claber grænserne for ydeevne og alsidighed yderligere. Den innovative udformning af hovedet sikrer optimalt vandudkast.

Den nye vendemekanisme gør det muligt at vande målrettet fra 0° til 360°: løftmekanisme for at tillade hovedet at dreje frit for at dække det samlede cirkelareal. Nyt stabilt stålstativ med epoxy-lakering med 3/4" gevind aluminiumsrør til højdejustering. Let at samle, leveres i kompakt emballage.



8705 8 000625 087051

SPRINKLER

Pulserende sprinklerhoved giver 0° til 360° cirkeldækning eller kontinuerlig rotation.
3/4" invd. gevind
Sprederskrue sikrer jævn vandfordeling.
Selvjusterende op til 4 bar, justeringsenhed for optimal indstilling ved højt vandtryk.



397 m²

Bar	m²	Øm	l / m²	l / min
1	214	16,5	2,6	9,3
2	330	20,5	2,2	11,9
3	380	22,0	2,3	14,8
4	397	22,5	2,5	16,9

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
5	28-25-13	0,009	0,90	360	

8707 8 000625 087075

SPRINKLER PÅ SPYD

Pulserende sprinkler leverer 0° til 360° cirkeldækning eller kontinuerlig rotation ved montage på stabilt topunkts-spyd.
Sprederskrue sikrer jævn vandfordeling.
Selvjusterende op til 4 bar, justeringsenhed for optimal indstilling ved højt vandtryk.



397 m²

Bar	m²	Øm	l / m²	l / min
1	214	16,5	2,6	9,3
2	330	20,5	2,2	11,9
3	380	22,0	2,3	14,8
4	397	22,5	2,5	16,9

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
5	28-25-13	0,009	1,67	360	



8709 8 000625 087099

SPRINKLER 3-BENET

Pulserende sprinklerhoved giver 0 ° til 360 ° cirkeldækning eller kontinuerlig rotation ved montage på stabilt aluminiumsstativ.

"L"-vandtilslutning i bunden. Sprederskrue sikrer jævn vandfordeling.

Selvjusterende op til 4 bar, justeringsenhed for optimal indstilling ved højt vandtryk.

491 m²

Bar	m ²	Øm	l/m ²	l/min
1	227	17,0	2,5	9,3
2	346	21,0	2,1	11,9
3	437	23,6	2,0	14,8
4	491	25,0	2,1	16,9

PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	4	18-40-18	0,012	1,84	280

8715 8 000625 087150

SPRINKLER 3-BENET KIT

Pulserende sprinklerhoved giver 0 ° til 360 ° cirkeldækning eller kontinuerlig rotation ved montage på stativ med justerbar åbning og højde.

"L"-vandtilslutning i bunden. Sprederskrue sikrer ensartet vandfordeling.

Selvjusterende op til 4 bar, justeringsindretning for optimal indstilling ved højt vandtryk.

Stålstativ med epoxy-lakering med 3/4" gevind aluminiumsrør til højdejustering.

Samling uden brug af værktøj, leveres i praktisk kompakt pakke.

572 m²

Bar	m ²	Øm	l/m ²	l/min
1	296	19,4	1,9	9,3
2	401	22,6	1,8	11,9
3	531	26,0	1,7	14,8
4	572	27,0	1,7	16,9

PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	2	60-26-10	0,016	3,85	96

9623 8 000625 096237

METAL PULSERENDE SPRINKLERHOVED

Krombelagt metal pulserende sprinklerhoved til 0° til 350° cirkeldækning eller 360° kontinuerlig rotation. Monteret på et metalspyd til sikker fastgørelse i jorden. Udstyret med sprederskrue til ensartet vanding og afbøjning for at sænke højden af strålen, hvis det er nødvendigt. Mulighed for at tilslutte to sprinklerhoveder i træk (ved hjælp af den 3/4" gevindudgang). Driftstryk 1-3 bar. Maksimalt vandområde 500 m².

Bar	m ²	Øm	l/min
1,0	255	18	8
2,0	415	23	11
3,0	500	25	16

500 m²

Bar	m ²	Øm	l/min
1	255	18	8
2	415	23	11
3	500	25	16

PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	3	14,5 x 31 x 6	0,006	1,20	210





KOMPAKT OG ALSIDIG

Et komplet sortiment, der ikke fås magen til i hele verden. Mange forskellige produkter med højteknologisk og funktionelt indhold.

Leveres i praktisk monteringsæt: de forskellige dele klikkes sammen uden brug af værktøj.

Der kan også leveres versioner komplet med slange og tilbehør. Den kompakte emballage giver en betydelig fordel ved transport samt på lager og i butik.



8866 8 000625 088669

SLANGEHOLDER

"Eco 0" vægbøjle til slange.

Forstærkede riller forhindrer ændring i formen.

Holder til slange og strålespids.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	8	27-47-18	0,022	3,00	240



9031 8 000625 090310

MINI-SÆT BALCONY

Kompakt slangerulle med tilbehør, klar til brug.

Forsynet med udtrækkeligt håndtag for nem transport og placering. Vægmonteret.

Nem at opbevare takket være sine bekvemt placeret fordybninger til hunkoblinger, hanetilslutning og pistol.

Indeholder:

- 10 meter Ø9-13 mm slange
- 1 x 3/4" tilslutning med 1/2" reduktion
- 2 x automatiske koblinger.
- 1 x multifunktions-pistol med luftblander

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	1	20-24-14	0,007	1,50	96



9032 8 000625 090327

MINI-SÆT GARDEN

Kompakt slangerulle med tilbehør, klar til brug.

Forsynet med udtrækkeligt håndtag for nem transport og placering. Vægmonteret.

Nem at opbevare takket være sine bekvemt placeret fordybninger til hunkoblinger, hanetilslutning og pistol.

Indeholder:

- 10 meter Ø9-13 mm slange
- 1 x 3/4" tilslutning med 1/2" reduktion
- 2 x automatiske koblinger
- 1 x bruserpistol

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	1	20-24-14	0,007	1,45	96





8887 8 000625 088874

AQUAPONY

Den kan være fritstående eller vægmonteret.
Pladsbesparende design.
Komplet med automatisk kobling.
Kompakt emballage let at opbevare og præsentere.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	1	40-40-12	0,019	1,42	54

Ø slange	Kapacitet
1/2" (12 - 17 mm)	20 m



BEST SELLER

VANDING

8884 8 000625 088843

AQUAPONY KIT

"Aquapony"® aftagelig spole med 15 m 1/2" slange. 3/4" tilslutning + 1/2" reduktion.
- 4" automatiske koblinger.
- Sprøjtedyse.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	1	27-32-30	0,026	3,42	30



KIT
READY TO USE

8921 8 000625 089215

KIROS

Aftagelig vægmonteret slangerulle med sæt til nem montage uden brug af værktøj.
Leveres komplet med vægbeslag (2 stk) og automatisk kobling til slangetilslutning. Kompakte pakke dimensioner.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	1	40-40-12	0,019	1,80	54

Ø slange	Kapacitet
1/2" (12 - 17 mm)	40 m
5/8" (14 - 19 mm)	35 m



8945 8 000625 089451

KIROS KIT

Vægmonteret slangerulle med 20 m 1/2" slange
3/4" tilslutning + 1/2" reduktion
- 4 automatiske koblinger
- Sprøjtedyse.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	1	40-32-31	0,039	4,26	18



KIT
READY TO USE

8711 8 000625 087112

VÆGBESLAG

Til vægmonteret installation af Claber slangeruller.
Komplet levering af: beslag - skruer og møtrikker
- ekspansionsbolte - slangerulleholder-vingemøtrik.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	10	25-19-10	0,005	1,10	1440





ECOSEI® og SILVER-AL®

Clabers fremskridt indenfor slangevogne giver hele tiden nye fordele for alle, fra salgsstedet til forhaven. Produceret med kraftige plastmaterialer kan disse modeller samles nemt uden brug af værktøj, også takket være det nye monteringsdesign på flangerne og den forstærkede tromle. Andre innovative funktioner omfatter ergonomiske plastikhåndtag, som kan monteres på vognen til praktisk løft - en idé, der gør enheden endnu mere kompakt og let at transportere.



8980 8 000625 089802

ECOSEI

Leveres skilt ad i et kit, for hurtig, nem montering uden værktøj.
Ergonomisk plasthåndtag.
Robust letvægtsramme i rustfrit aluminium.
Nye tværelementer uden skarpe kanter, med rørformet forstærkende struktur.
Slangetromle drejer blødt på nylonlejer.
Profilerede, delvis lukkede hjul for bevægelse selv der, hvor pladsen er trang.
Kompakt emballage for at lette transport, oplagring og præsentation i detailforretninger.



Ø slange	Kapacitet
1/2" (12 - 17 mm)	60 m
5/8" (14 - 19 mm)	50 m



**BEST
SELLER**

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	1	40-40-12	0,019	2,89	54



8981 8 000625 089819

ECOSEI KIT

Sættet består af slangevognen "Ecosai®" skilt ad, pakket i en papæske med en rulle på 20 m 1/2" slange (Ø 12-17 mm), komplet med hanetilslutning + reduktion, 4 koblinger (2 for forlænger) og sprøjtedyse.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	1	60-40-13	0,030	5,40	32





8977 8 000625 089772

SILVER-AL

Leveres adskilt i et kit, for hurtig, nem montering uden værktøj.
Ergonomisk plasthåndtag.
Robust letvægtsramme i rustfrit aluminium.
Nye tværsektioner uden skarpe kanter, med rørformet forstærkende struktur.
Slangerrullemle drejer blødt på delrin-lejer.
Profilerede, delvis lukkede hjul til bevægelse selv hvor pladsen er trang.
Kompakt emballage for at lette transport, lagring og præsentation i detailforretninger.



VANDING

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	1	40-40-12	0,019	2,84	54

Ø slang	Kapacitet
1/2" (12 - 17 mm)	60 m
5/8" (14 - 19 mm)	50 m

8962 8 000625 089628

TILSLUTNINGSSLANGE

1,5 m 1/2" tilslutningsslange med automatiske "Quick-Click®" koblinger og 3/4" - 1/2" hanetilslutning.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	12	39-39-12	0,029	3,74	288





GENIUS® DEN IDEELLE VOGN

Den særlige styrerille; det lavere tyngdepunkt, der kan forbedre vognens stabilitet uden at forringe den praktiske nytte.

Dette er understøttet af de traditionelle Claber kvaliteter: rustfri aluminiumsramme, massiv struktur, smidig oprulning og enkel montering uden værktøj.

Ekspert-tip:

Genius Pronto 30 kit, komplet med 30 meter kvalitetsslange, koblinger samt dyse, vil bestemt opfylde kravene i en mellemstor have.

Den nye knap til oprulning på Genius vognen giver et mere behageligt greb, så ind- og udrulning af slangen er gjort endnu nemmere: Claber tænker på alt.

**BEST
SELLER**



OPRULNINGSKNAP





8864 8 000625 088645

KIT PRONTO 30

Sæt med "Genius 60" byder på et komplet slangesystem til havearbejde:
slangevogn - 1/2" slange (30 m) monteret på rulle - sæt af koblinger og sprøjtedyse.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	1	40-40-49	0,076	7,40	24



VANDING

8872 8 000625 088720

GENIUS 100

Slangevognen er ideel til store haver.
Den har samme funktioner som "Genius 60".
Tromlen til slangeoprulning er større end ved den tidligere 60 m version.
De særlige hjul med gummibelægning giver stor stabilitet, ideelt til tungere last.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	1	38-38-58	0,083	3,73	22

Ø slange	Kapacitet
1/2" (12 - 17 mm)	100 m
5/8" (14 - 19 mm)	90 m



8869 8 000625 088645

GENIUS COMPACT 30

Sæt med Genius 30 slangevogn, leveres komplet med:

- 30 m Ø 1/2" (12,5 mm) Top-Sort slange
- Hantilslutning, koblinger og sprøjtemundstykke
- Slangeholderklemme.

Klar til brug.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	1	40x40x49	0,076	7,90	12



8890 8 000625 088904

METAL 40

Aftagelig slangerulle til vægmontering, leveres i et kit til nem montering uden værktøj. Konstrueret udelukkende af metal. Epoxybehandlede overflader gør rullen fuldstændig modstandsdygtig overfor vind og vejr. Leveres komplet med to vægbeslag og automatisk slangekobling.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	1	40-40-12	0,019	4,10	54

Ø slange	Kapacitet
1/2" (12 - 17 mm)	85 m
5/8" (14 - 19 mm)	60 m
3/4" (19 - 25 mm)	40 m



8891 8 000625 088911

METAL 60

Konstrueret udelukkende af metal. Modstandsdygtig i hele sin levetid takket være epoxy-behandling. Leveres i kit, let at samle uden brug af værktøj. Monteret med silent-block, der forebygger slid ved metal mod metal. Store hjul gør håndtering lettere og garanterer stabilitet på alle typer underlag.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	1	59-39-12	0,028	5,20	32

Ø slange	Kapacitet
1/2" (12 - 17 mm)	85 m
5/8" (14 - 19 mm)	60 m
3/4" (19 - 25 mm)	40 m



**BEST
SELLER**

8894 8 000625 088942

METAL GEMINI

Konstrueret udelukkende af metal. Modstandsdygtig i hele sin levetid takket være epoxy-behandling. Leveres i kit, let at samle uden brug af værktøj. Monteret med silent-block, der forebygger slid ved metal mod metal. Store hjul gør håndtering lettere og garanterer stabilitet på alle typer underlag.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	1	47-56-13	0,034	7,20	28

Ø slange	Kapacitet
1/2" (12 - 17 mm)	130 m
5/8" (14 - 19 mm)	100 m
3/4" (19 - 25 mm)	60 m



 **8895** 8 000625 088959

METAL PROFY

Den har alle de innovative funktioner fra "Metal Gemini".

Store hjul med gummibelægning giver stor stabilitet, ideel til tungere last.

Vandgennemgang med stor diameter, udstyret med koblinger.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	1	57-57-13	0,039	8,20	12

Ø slange	Kapacitet
1/2" (12 - 17 mm)	165 m
5/8" (14 - 19 mm)	130 m
3/4" (19 - 25 mm)	75 m



VANDING

 **EG850604** 5 706224 097042

Professionel GEKA P40 Slangevogn

Solid slangevogn af høj kvalitet til professionelt brug. Designet med fokus på brugervenlighed og stabilitet.

Vognen er konstrueret i en kraftig pulverlakeret stålramme som sikrer lang levetid. Den stabile konstruktion og luftgummihjul, gør vognen velegnet ved brug på ujævn underlag.

Kan monteres med 1/2" x 60m eller 3/4" x 40m.



Ø slange	Kapacitet
1/2" (12 - 17 mm)	60 m
3/4" (19 - 25 mm)	40 m



 **EG850806** 4 015933 102130

Professionel GEKA P80 Slangevogn

Solid slangevogn af høj kvalitet til professionelt brug. Designet med fokus på brugervenlighed og stabilitet.

Vognen er konstrueret i en kraftig pulverlakeret stålramme som sikrer lang levetid. Den stabile konstruktion og luftgummihjul, gør vognen velegnet ved brug på ujævn underlag.

Kan monteres med 1/2" x 60m eller 3/4" x 40m Kan monteres med 1/2" x 150m , 3/4" x 80m eller 1" x 50m.



Ø slange	Kapacitet
1/2" (12 - 17 mm)	150 m
3/4" (19 - 25 mm)	80 m
1"	50 m




EG1890SB 4 015933 102369

Prof. spulepistol

EG1890SB er en professionel og hårdfør spulepistol fra GEKA. Den ergonomiske udformning gør den praktisk og behagelig at bruge.

- 1/2" indv. gevind.
- Max. tryk 24 bar.



EG850604-S1 5 706224 099909

Professionel GEKA P40 Slangevogn inkl. 26 meter slange + 4 meter tilslutningslange

Solid slangevogn af høj kvalitet til professionelt brug. Designet med fokus på brugervenlighed og stabilitet.

Vognen er konstrueret i en kraftig pulverlakeret stålramme som sikrer lang levetid. Den stabile konstruktion og luftgummihjul, gør vognen velegnet ved brug på ujævn underlag.

Monteret med 3/4" Claber vandslange gul "FLEXFORT GREEN". Arbejdstryk max. 8 bar -10 gr. C +60 gr C.



EG850604-S2 5 706224 099916

Professionel GEKA P40 Slangevogn inkl. 46 meter slange + 4 meter tilslutningslange.

Solid slangevogn af høj kvalitet til professionelt brug. Designet med fokus på brugervenlighed og stabilitet.

Vognen er konstrueret i en kraftig pulverlakeret stålramme som sikrer lang levetid. Den stabile konstruktion og luftgummihjul, gør vognen velegnet ved brug på ujævn underlag.

Monteret med 1/2" Claber vandslange gul "FLEXFORT GREEN". Arbejdstryk max. 8 bar -10 gr. C +60 gr C.



EG850806-S1 5 706224 099923

Professionel GEKA P40 Slangevogn inkl. 46 meter slange + 4 meter tilslutningslange.

Solid slangevogn af høj kvalitet til professionelt brug. Designet med fokus på brugervenlighed og stabilitet.

Vognen er konstrueret i en kraftig pulverlakeret stålramme som sikrer lang levetid. Den stabile konstruktion og luftgummihjul, gør vognen velegnet ved brug på ujævn underlag.

Monteret med 3/4" Claber vandslange gul "FLEXYFORT GREEN". Arbejdstryk max. 8 bar -10 gr. C +60 gr C.



VANDING





Rotoroll® Evolution gør vanding af din have til en fornøjelse takket være sine innovative funktioner og høje Claber-kvalitet. Med sin praktiske vægmontering er Rotoroll klar til brug. Den frie 180° rotation betyder, at slangen ruller jævnt ud i enhver retning for at sikre maksimal komfort hver gang. Når du er færdig, ruller slangen kontrolleret og pænt tilbage, uden nogen anstrengelse, takket være det nye automatiske SLOW REWIND-mekanisme. Materialer af høj kvalitet, der er modstandsdygtige over for stød og eksponering for sollys, gør Rotoroll Evolution til den perfekte slangeopruller til enhver have og terrasse.



FRI ROTATION



SLOW REWIND SYSTEM



SIKKERHEDSLÅS

HØJ KVALITETSMATERIALER

GULVSTAND SOM MULIGT TILVALG



INFO



	8692		10M SLANGE
	8696		20M SLANGE
	8697		30M SLANGE

ROTOROLL EVOLUTION

Slangeopruller med en eksklusiv automatisk "Slow Rewind" tilbagespolingsmekanisme, for sikker og nem brug.

Klar til brug med 10-, 20- eller 30 m slange med anti-friktions overflade for glat og hurtigt tilbagerul. Slangen er designet således at den ikke slår knuder eller knækker.

Oprulleren er lavet af materialer der er modstandsdygtige over for stød og sollys for at sikre maksimal holdbarhed. Den forstærkede vægstøtte med en rustfri aluminiumstiftel tillader oprulleren at svinge 180° mod brugsretningen. Dette forhindrer, at slangen bliver bøjet eller blokeret.

Den er udstyret med en tilslutningslange (1,5 m), en 3/4" (20-27 mm) hanenippel, koblinger og en sprøjtedyse.

Den leveres komplet med vægbeslag, skruer og vægmonteringsbeslag.

code	packaging	qty	pack size	box size	volume (m³)	weight (kg)	pcs./pallet
8692 / 8696		1	49 x 26,5 x 38	49 x 26,5 x 38	0,050	9,50	12
8697			57,5 x 28 x 51	57,5 x 28 x 51	0,080	14,30	



	8690	
---	-------------	---

ROTOROLL EVOLUTION GULVSTAND

Gulvstand til Rotoroll Evolution 10 m, 20 m og 30 m slangeoprullere. Gulvstanden gør det muligt at placere slangeoprulleren hvor som helst i haven, forudsat at den er placeret nær en vandhane. Den kan rotere 360° og nemt fastgøres til en betonplade ved hjælp af de medfølgende skruer og plugs.

Størrelse: 23 x 15,5 x 23 cm.

code	packaging	qty	pack size	box size	volume (m³)	weight (kg)	pcs./pallet
8690		1	24,5 x 24,2 x 15	24,2 x 24,2 x 15	0,01	1,00	63



	EG720204		1/2" X 20M SLANGE
	EG720404		1/2" X 40M SLANGE
	EG720206		3/4" X 20M SLANGE

AUTOMATISK SLANGEOPRULLER TIL VAND

Leveres inklusiv spulepistol, vandkobling, hanenippel og 2 meter tilslutningslange.

- Fleksibel hybrid vandslange, 8 bar max arbejdsdruk
- Eksklusiv "Soft Block" mekanisme som sikrer pålidelig og sikker tilbagerul
- Boks i slagfast plast med drejeligt vægbeslag





SIKKERHEDSBREMSE SØRGER FOR KONTROL AF SLANGEOPRULNING

AUTOMATISK SLANGEGUIDE SØRGER FOR VELORDNET TILBAGERULNING



EG667204 5 706224 110932

AUT. SLANGEOPRULLER GRÅ PLAST 10 BAR, 1/2" X 20 m VANDSLANGE INKL. PISTOL

Ideel til havevanding.

- Den automatiske slangeguide sørger for at slangen tilbagerulles på en god og velordnet måde
- Sikkerhedsbremsen sikrer at slangen rulles langsomt ind i tromlen igen, så tilbagespolingshastigheden er under kontrol.
- Holdbar konstruktion lavet af slagfast plast af høj kvalitet, let i vægt og mere kompakt
- Praktisk håndtag til bærbar brug
- 1,5 mtr. tilslutningsslange medfølger

code	packaging	qty	pack size	box size	volume (m³)	weight (kg)	pcs./pallet
EG667204		1	55 x 26 x 46	55 x 26 x 46	0,06	10	28





EN HAVE AF VELVÆRE

Med Claber bliver haven nærmest en dagligstue. Duplex er en forfriskende udendørs bruser, med justerbar højde (175 - 225 cm) og flere spraymuligheder for bekvem brug. Derudover sikrer stativ og spyd maksimal stabilitet. Og når det er nødvendigt, bliver Duplex et teleskopisk multifunktions-dyserør, der kan bruges til at vande haven, blomsterbede og hække.

Duplex bruseren afspejler ligesom Carry Cart fleksibiliteten i Clabers forskning og alsidigheden i de haveløsninger, der tilbydes af Claber.



8956 8 000625 089567

MALIBÙ

Bruser til haven, camping og balkon i rustfri aluminium. Grebklamme for højdejustering. Ventil til regulering af vandmængden. Stativ egnet til enhver hård overflade. Højde 200 cm.



VANDING



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	3	77-20-16	0,023	2,74	90



DEN INDSAMLER ALT, UBESVÆRET

Til brug i haven, i hjemmet, på kontoret og i barer og restauranter - Carry Cart er løsningen udviklet af Claber til at gøre alt have- eller husarbejde lettere. Takket være dens robuste og vejrbestandige materialer kan den endda stå udendørs. Dens særlige hjul med slidbane gør den let at manøvrere hen over ethvert underlag eller gulvbelægning. Carry Cart leveres også i en kompakt indpakning, nem at bære og hurtig at samle uden brug af værktøj.

Ramme med praktisk håndtag og slidbane på hjul for nem transport.

Bunden under posen er fremstillet af robust polypropylen og kan også bære tunge belastninger.

Med de specielle Claber poser, mere modstandsdygtige end de gængse på markedet, kan du samle grene fra beskæring uden problemer.

 **8934** 8 000625 089345

HAVEVOGN ECO

Den originale havevogn til udendørs affald (blade, slået græs, papir, etc.) Aluminiumsramme, der kan efterlades udendørs, da den er fuldstændig vejrbestandig. Lynkoblingssystem med innovativ opretstående struktur.

Den ring, der støtter affaldsposen, kan justeres til forskellige højder takket være spændegrebene, og overvinde problemer, der skyldes størrelsen af opsamlingsækkene.

Klemmer holder posen på ringen.

Ny polypropylen bund er i stand til at modstå tunge belastninger. Aluminiums-hjulaksel indsat i regulære riller.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	1	59-44-16	0,041	3,16	16

 **8904** 8 000625 089048

SÆT AF 10 CLABER POSER

Poser af stærkt genbrugsmateriale, tre gange tykkere end almindelige haveposer. Ideel til alt havearbejde.

Stor kapacitet og fremragende modstandsdygtighed mod torne og grene fra beskæring.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	10	30-40-21	0,002	7,31	240



 **8713** 8 000625 087136

POSE KLEMMER

Claber klemmer for montering af poser på "Carry-Carts®".
4 stk. Blisterpakning.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	10	25-19-10	0,005	0,45	1440





Ekspert-tip:

Aquapass® er ideel, ikke kun til havearbejde og pottedplanter-entusiaster, men også til både og campingvogne.



Den kompakte Aquapass® kassette kan bruges overalt: i haven, på terrassen ... også ideel til båd eller camping.

Brugeren kan trække så meget slange ud, som der er brug for, og ganske enkelt rulle den tilbage i kassetten efter endt brug.

DEN ORIGINALE "SLANGEKASSETTE"

Et originalt Claber koncept genanvendt med endnu flere funktioner og anvendelsesmuligheder: Aquapass® "slange kassette", med 15 meter klar til brug-slange, perfekt oprullet. Komplet med koblinger, justerbar sprøjtepistol og hanenippel. Aquapass® har også et praktisk håndtag: så enheden kan være ved hånden selv på båden eller ved camping

8974 8 000625 089741

SET AQUAPASS

Aquapass®, den originale slangeopruller med vandgennemløb enten med slangen delvist eller helt opviklet. Inkluderer 15 m rundslange med en diameter på 15 mm, der kombinerer ydeevnen fra en traditionel slangeopruller med en bærbar slangekassette.

Kompakt, høj slagfasthed, let kabinet. Den leveres med automatiske Quick-Click koblinger, 1,5 m forlængelsesslange, strålepistol og vægbeslag.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	1	40x40x12	0,019	4,50	54

8774 8 000625 087747

VASKEBØRSTE

Fleksibel vaskebørste til vask
overalt med lethed.
Langtidsholdbare syntetiske børster.
Vandflow-ventil i håndtaget.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
4	27-47-12	0,015	1,47	196	

8843 8 000625 088430

WIPPY AUTO

Handy og let at bruge for alle vaskebehov.
Robust børstehoved med syntetiske børster sikrer et
godt resultat af rengøring og modstandsdygtighed
over for varmt vand.
Komplet med 120 cm forlængerhåndtag i
anodiseret aluminium og vandflowventil.

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
2	90-27-14	0,034	2,45	36	



RENGØRING PÅ HØJT NIVEAU

Takket være en let, modstandsdygtig og uforgængelig aluminiumsforlænger er
det nu nemmere end nogensinde at nå alle overflader ved rengøring i det fri:
stadig kun med vandets kraft.







NYHED

FITT NTS YELLOW - din pålidelige partner inden for vandslanger. Med dens professionelle design og drikkevandsgodkendelse er den det perfekte valg til ethvert projekt.

NTS Yellow er sammensat af 6 lag og forstærket med NTS® tekstil, hvilket garanterer nem håndtering da slangen ikke slår knuder eller får knæk. Denne vandslange er designet til at modstå selv de mest krævende miljøer og opretholde sin ydeevne over tid.

Med sin anti-alge behandling forbliver NTS Yellow ren og fri for uønskede alger, hvilket sikrer en sund og sikker vandforsyning. Vores slange er Ftalatfri og UV-resistent, hvilket gør den sikker at bruge og beskytter mod skadelige solstråler.

NTS Yellow opfylder REACH, RoHS, PAHs free og (EU) No 10/2011 regler, hvilket sikrer, at den lever op til de højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

FITT NTS YELLOW er det ideelle valg for alle, der søger en pålidelig, holdbar og sikker vandslange til ethvert formål. Gør dig klar til at opleve en problemfri vandforsyning med vores topkvalitets produkt!





FITT NTS YELLOW 1/2" x 25m

- Er Ftalatfri og UV-resistent.
- Nem håndtering da slangen ikke slår knuder eller får knæk.
- Anti-alge behandling forbliver NTS Yellow ren og fri for uønskede alger.

1/2" rulle á 25m -20°C- +60°C.

Tryk max. 9 bar

Varenr.: 274525



FITT NTS YELLOW 1/2" x 50m

- Er Ftalatfri og UV-resistent.
- Nem håndtering da slangen ikke slår knuder eller får knæk.
- Anti-alge behandling forbliver NTS Yellow ren og fri for uønskede alger.

1/2" rulle á 50m -20°C- +60°C.

Tryk max. 9 bar

Varenr.: 274550



FITT NTS YELLOW 3/4" x 25m

- Er Ftalatfri og UV-resistent.
- Nem håndtering da slangen ikke slår knuder eller får knæk.
- Anti-alge behandling forbliver NTS Yellow ren og fri for uønskede alger.

3/4" rulle á 25m -20°C- +60°C.

Tryk max. 7 bar

Varenr.: 274725



FITT NTS YELLOW 3/4" x 50m

- Er Ftalatfri og UV-resistent.
- Nem håndtering da slangen ikke slår knuder eller får knæk.
- Anti-alge behandling forbliver NTS Yellow ren og fri for uønskede alger.

3/4" rulle á 50m -20°C- +60°C.

Tryk max. 7 bar

Varenr.: 274750




IDRO GREEN 1/2" x 20m

- Modstandsdygtig over for temperaturer mellem -10°C og +40°C.
- Indvendigt sort lag der forhindrer dannelse af alger.
- Inklusiv strålepistol, koblinger og nippel.


1/2" rulle á 20m -10°C- +40°C.

Tryk max. 7 bar

Varenr.: 273525



Polyester armeret slange, kinkfri.
Algeafvisende og UV-beständig. Flexyfort Green
er fri for tungmetaller og ftalater.

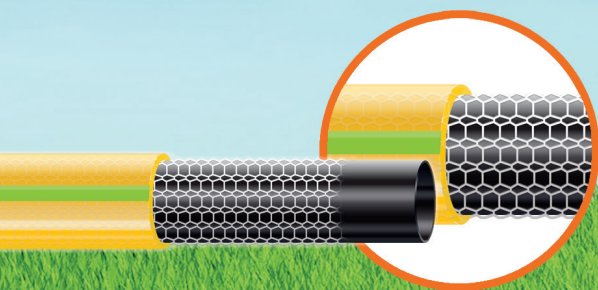

9141 8 000625 091416
9133 8 000625 091331

1/2"
12-17 mm

FLEXYFORT GREEN Ø 1/2"

9141 - 25 m
9133 - 50 m

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	1	Ø 38-10	0,015	3,50	66
	1	Ø 38-16	0,023	7,8	36



9149 8 000625 091492
9138 8 000625 091386

3/4"
19-25 mm

FLEXYFORT GREEN Ø 3/4"

9149 - 25 m
9138 - 50 m

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	1	Ø 40-17	0,027	6,15	36
	1	Ø 45-25	0,050	12,20	16



9150 8 000625 091508
9140 8 000625 091409

1,0"
25-32 mm

FLEXYFORT GREEN Ø 1"


9150 - 25 m
9140 - 50 m

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	1	Ø 48-25	0,058	10,25	16
	1	Ø 70-20	0,098	20,50	10





Ultralet vævet slange, kinkfri, fleksibel;
algeafvisende og UV-beständig. Silver Elegant
er fri for tungmetaller og ftalater.

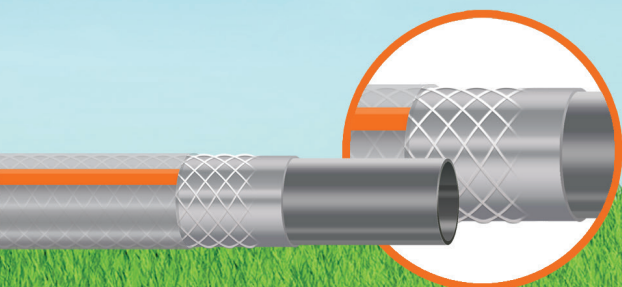

VANDING

9123 8 000625 091232

9124 8 000625 091249



SILVER ELEGANT PLUS Ø 1/2"

9123 - 15 m

9124 - 25 m

PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	1	Ø 38-8	0,011	1,73	78
	1	Ø 38-11	0,016	2,88	66



9128 8 000625 091287

9129 8 000625 091294



SILVER ELEGANT PLUS Ø 3/4"


9128 - 25 m

9129 - 50 m

PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	1	Ø 38-17	0,025	5,50	36
	1	Ø 45-25	0,050	11,0	16



Slange, der er algeafvisende, robust og fleksibel foring, takket være den specielle vævning. Aquaviva Plus slanger er fri for tungmetaller og ftalater.

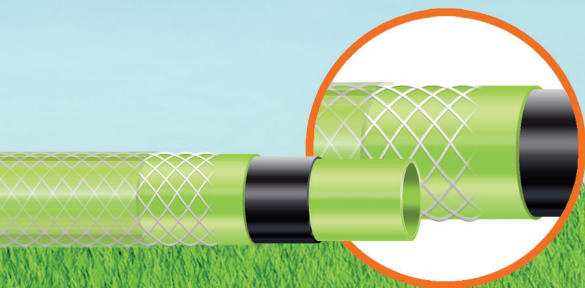

9004 8 000625 090044
AQUAVIVA PLUS Ø 1/2"

9004 - 25 m



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	1	Ø 38-11	0,016	2,25	66



9008 8 000625 090082
AQUAVIVA PLUS Ø 3/4"

9008 - 25 m



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	1	Ø 38-16	0,023	4,75	36





Ekspert-tip:

Spiral Kit® er en enkel, praktisk og effektiv løsning til vanding af blomsterbede eller pottedplanter og optager minimal plads.

Spiralslange Kit er beregnet til dem, der ønsker at få tingene gjort hurtigt og nemt, men kræver maksimal kvalitet på samme tid. Alle Spiralslange Kit komponenter er designet lang levetid: takket være Claber forskning og erfaring. Længden af slangen beregnes til at opfylde ethvert krav, i enhver situation, og optage minimal plads. Med en justerbar strålespids, kan brugeren vælge en blød spray eller en kraftig stråle efter behov. En særlig behandling sikrer, at slangen altid vil genvinde sin kompakte spiralform. Spiral Kit® leveres også med vægmonteret beslag, så slangen kan holdes i ordentlig stand, når den ikke er i brug.

 **9034** 8 000625 090341

SPIRAL KIT BASIS

Spiralslange ideel til brug på altaner, terrasser, små haver, både og campingpladser. Takket være kvaliteten af materialerne og spiralens hukommelse vil slangen altid genvinde sin oprindelige form efter brug.

Sættet omfatter:

- 10 meter spiralslange
- 3/4" gevindtilslutning.
- Kobling
- Kobling med vandstop
- sprøjtedyse.
- vægbeslag med skruer og plugs.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	6	39-59-26	0,060	5,76	72

 **9053** 8 000625 090532

STARTER GARDEN-SÆT

Sættet indeholder:

- 20 m 9-13 mm slange
- 3/4" hanetilslutning og 1/2" adapter
- 1 stk. 9-13 mm kobling
- 1 stk. 9-13 mm kobling med vandstop
- 1 stk multifunktionspistol



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	1	35-35-8,5	0,010	2,29	64

 **9025** 8 000625 090259

9-13 MM KOBLING

Automatisk kobling til Ø 9-13 mm slanger

Kompatibel med:

- Spiral Kit (9034)
- Mini-sæt balkon (9031) og Have (9032)
- Starter-sæt (9050) og Starter Have-sæt (9053)
- Manuel Rotoroll 20 m (8983)



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	10	25-19-10	0,005	0,50	1440



EFFEKTIV OG ØKONOMISK VANDING

Robust, behandlet mod alger, anti-UV: Clabers hovedslange og fødeslanger kan bruges til at skabe næsten enhver form for drypvandings- eller mikrovandingsinstallation.
Til vanding af hække, skel og blomsterbede bruges dryprør eller fordelerslange: tilslut til hanen og spar tid og vand.

Claber drypslange er udstyret med interne dryphoveder placeret med regelmæssige mellemrum.

Forbundet til en Claber batteridreven timer kan drypslangen afgive den rigtige mængde af vand på det rigtige tidspunkt af dagen.



FØDE SLANGE

1/4" (4 - 6 mm) slange til forgrening fra hovedslangen.
Forsyner in-line og end-of-line dryphovederne.
Fleksibel og modstandsdygtig over for algedannelse, lave temperaturer og solens stråling.

90371 - 5 m
90370 - 20 m



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	14	28-25-19	0,013	1,36	672
	5	28-25-19	0,013	1,81	240



HOVEDSLANGE

1/2" (13 - 16 mm) polyethylenslange.
Fleksibel og modstandsdygtig over for algedannelse, lave temperaturer og solens stråling.

90362 - 15 m
90365 - 25 m
90366 - 50 m



PACK	Q.TY	cm DIM.	m ³ VOL	Kg	Q.TY
	1	Ø 40 - 8	0,010	1,00	72
	1	Ø 42-10	0,014	1,65	60
	1	Ø 44-15	0,023	3,07	28


90353 8 000625 903535

1/4" DRYPSLANGE

1/4" (4 - 6 mm) polyethylenslange.
 Monteret med interne 1,2 l/t labyrint-dryphoveder med
 33 cm mellemrum, som sikrer jævn vanding
 over hele det dyrkede areal.
 Reduceret vandforbrug:
 Arbejdsdriftstryk 0,5 - 1 bar
 15 m rulle.

90353 - 15 m


PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	5	23-25-26	0,015	1,35	225


90355 8 000625 903559

90357 8 000625 903573

DRYPSLANGE

1/2" (13 - 16 mm) polyethylenslange.
 Monteret med interne 2 l/t labyrint-dryphoveder med
 33 cm mellemrum, som sikrer jævn vanding
 over hele det dyrkede areal.
 Reduceret vandforbrug:
 Arbejdsdriftstryk 0,5 - 1 bar

90355 - 15 m
90357 - 50 m


Bar	0,5	1,0	1,5	2,0
l/h	1,8	2,3	2,7	3,1

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	1	Ø 42-9,5	0,023	1,61	20
	1	Ø 42-9,5	0,023	1,60	20
	1	Ø 60-12	0,033	3,10	16


90350 8 000625 903504


90351 8 000625 903511

90352 5 706224 095079

1/2" SIVESLANGE

Langsom diffusion af vandet gennem dets kapillar-
 vægge. Stærk, men fleksibel, designet til at blive lagt
 omkring planterne eller med dækning af jord.

Kontinuerligt afløb selv ved frost-
 grader. Egnet til lave flowhastigheder:
 arbejdsdriftstryk 0,5 - 1 bar.

90350 - 15 m
90351 - 25 m
90352 - 100 m


	Bar	0,5	1,0	1,5	2,0
SLANGE 15 m	l/hxm	14	22	28	32
	Bar	0,5	1,0	1,5	2,0
SLANGE 25 m	l/hxm	9	14	18	22

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	1	Ø 35-11	0,010	1,52	54
	1	Ø 38-13	0,015	2,08	42
	1				





Top-Light er Clabers nye utroligt lette haveslange. Takket være det innovative materiale, den er lavet af, bøjer eller knækker Top-Light ikke, hvilket sikrer konstant og kontinuerlig vandgennemgang under alle forhold. Top-Light er ikke-giftig, fri for ftalater, BPA og tungmetaller, og er 100% genanvendelig. Den første haveslange af sin slags.

TOP-LIGHT


Den letteste haveslange nogensinde

UTROLIG LET

VAND NON-STOP

SPECIEL ANTI-KNÆK STRUKTUR



**9340**

8 000625 093403

TOP-LIGHT Ø 1/2" 10 m

Let slange, nem at håndtere og modstandsdygtig over for knæk, vridning og UV-stråler. Ideel til at sikre nem og bekvem vanding på terrasser og i haver. Ikke-giftig (fri for phthalater, BPA og tungmetaller), Top-Light er lavet af materialer af høj kvalitet og er fuldt genanvendelig. Arbejdstryk 0-4 bar. Diameter: indvendig 12,5 mm, udvendig 17,4 mm. Leveres med to koblinger, inkluderet i pakken.

code	packaging	qty	pack size	box size	volume (m³)	weight (kg)	pcs./pallet
9340		1	24 x 24 x 11	24 x 24 x 11	0,006	0,70	150



VANDING

**9341**

8 000625 093410

TOP-LIGHT Ø 1/2" 15 m

Let slange, nem at håndtere og modstandsdygtig over for knæk, vridning og UV-stråler. Ideel til at sikre nem og bekvem vanding på terrasser og i haver. Ikke-giftig (fri for phthalater, BPA og tungmetaller), Top-Light er lavet af materialer af høj kvalitet og er fuldt genanvendelig. Arbejdstryk 0-4 bar. Diameter: indvendig 12,5 mm, udvendig 17,4 mm. Leveres med to koblinger, inkluderet i pakken.

code	packaging	qty	pack size	box size	volume (m³)	weight (kg)	pcs./pallet
9341		1	24 x 24 x 14	24 x 24 x 14	0,008	1,30	108

**9342**

8 000625 093427

TOP-LIGHT Ø 1/2" 25 m

Let slange, nem at håndtere og modstandsdygtig over for knæk, vridning og UV-stråler. Ideel til at sikre nem og bekvem vanding på terrasser og i haver. Ikke-giftig (fri for phthalater, BPA og tungmetaller), Top-Light er lavet af materialer af høj kvalitet og er fuldt genanvendelig. Arbejdstryk 0-4 bar. Diameter: indvendig 12,5 mm, udvendig 17,4 mm. Leveres med to koblinger, inkluderet i pakken.

code	packaging	qty	pack size	box size	volume (m³)	weight (kg)	pcs./pallet
9342		1	24 x 24 x 21	24 x 24 x 21	0,012	1,80	75

**9357**

8 000625 093571

TOP-LIGHT Ø 3/4" 15 m

Let slange, nem at håndtere og modstandsdygtig over for knæk, vridning og UV-stråler. Ideel til at sikre nem og bekvem vanding på terrasser og i haver. Ikke-giftig (fri for phthalater, BPA og tungmetaller), Top-Light er lavet af materialer af høj kvalitet og er fuldt genanvendelig. Arbejdstryk 0-4 bar. Diameter: indvendig 18 mm, udvendig 23 mm. Leveres med to koblinger, inkluderet i pakken.

code	packaging	qty	pack size	box size	volume (m³)	weight (kg)	pcs./pallet
9357		1	27 x 27 x 19	27 x 27 x 19	0,013	1,70	60

**9358**

8 000625 093588

TOP-LIGHT Ø 3/4" 25 m

Let slange, nem at håndtere og modstandsdygtig over for knæk, vridning og UV-stråler. Ideel til at sikre nem og bekvem vanding på terrasser og i haver. Ikke-giftig (fri for phthalater, BPA og tungmetaller), Top-Light er lavet af materialer af høj kvalitet og er fuldt genanvendelig. Arbejdstryk 0-4 bar. Diameter: indvendig 18 mm, udvendig 23 mm. Leveres med to koblinger, inkluderet i pakken.

code	packaging	qty	pack size	box size	volume (m³)	weight (kg)	pcs./pallet
9358		1	27 x 27 x 25	27 x 27 x 25	0,018	2,78	48





DRYP

DET MEST OMFATTENDE SORTIMENT AF MIKRO- VANDINGSPRODUKTER

Den mest omfattende familie af komponenter og tilbehør på markedet. Alle kan skabe deres eget skræddersyede system monteres uden værktøj og uden problemer.

Stort udvalg af batteridrevne vandtimere, lette og fleksible, der er designet til at forsyne hver plante med lige så meget vand, som den har brug for, på det rigtige tidspunkt, dråbe for dråbe. På altanen eller terrassen, i haven eller køkkenhaven og selv indendørs, byder Claber altid på den bedste løsning.





I dag er det lettere end nogensinde at oprette et automatisk drypvandingssystem. Følg blot farvekoderne fra begyndelsen af systemet gennem alle de produkter og tilbehørdele, der kræves til vanding af dine planter og blomster.

-  VANDTIMERE
-  HANETILSLUTNINGER
-  KOBLINGER 1/2"
-  KOBLINGER 1/4"
-  DRYPHOVERER
-  MIKROSPRINKLERE
-  COLIBRÌ



DRYP VANDING



Ekspert-tip:

Aquauno sortimentet tilbyder flere programmeringsløsninger designet til at opfylde alle krav, enkelt og uden besvær. Fra modellen med to knapper til programmering af cyklusser i realtid over den version, hvor udvælgelsen af forskellige programmer sker ved at dreje på en knap, til de helt fleksible modeller, der byder på tre knapper og en bred skærm: en Aquauno for alle.



PROGRAMMERET VANDING FOR ALLE

Effektive og alsidige står Aquauno timere for den enkleste måde at håndtere vandingskrav på terrassen, rundt i haven og i køkkenhaven på det bedste tidspunkt af dagen og bruger den rigtige mængde vand. Aquauno timere er forbundet direkte med vandhanen og er batteridrevne: Det betyder, at der ikke er behov for VVS eller elektriske forbindelser. Med deres beskyttende dæksel, helt vandtætte elektroniske kredsløb og certificerede kvalitetskontrol garanterer disse produkter maksimal driftssikkerhed. Alle modeller har et nyt attraktivt design: moderne, stilfuldt, men også praktisk takket være den større kompakthed og den vertikale struktur, der gør dem nemme at installere, selv hvor pladsen er trang.

8422 8 000625 084227

AQUAUNO LOGICA

En helt revolutionerende automatisk one-line vandtimer med 15 forudindstillede programmer som betjenes ved hjælp af en drejeknap. Blot ved at dreje knappen til et af de 15 nummererede hak kan du indstille det krævede program på nogle få sekunder. Alle programmer til rådighed er sammenfattet i et diagram, der er trykt på forsiden.

Enheden er udstyret med et vaskbart filter i rustfrit stål. Et 9 V alkaline batteri kan køre enheden en hel sæson.

De elektroniske komponenter er perfekt forseglet. Et arbejdsstrykinterval på 0,1 til 12 bar er "Aquauno Logica" 100 % kvalitetskontrolleret og testet.

1	2 min for hver	12 t.
2	5 min for hver	12 t.
3	10 min for hver	12 t.
4	1 min for hver	24 t.
5	3 min for hver	24 t.
6	5 min for hver	24 t.
7	8 min for hver	24 t.
8	10 min for hver	24 t.
9	15 min for hver	24 t.
10	30 min for hver	24 t.
11	60 min for hver	24 t.
12	5 min for hver	2 dage
13	15 min for hver	2 dage
14	30 min for hver	3 dage
15	60 min for hver	7 dage

PROMO

BEST
SELLER

info



Bar	0,2	1	2	2,5	3	4	5
l/min	4,5	16	22	25	27	31	35

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	2	25-19-10	0,005	1,04	288

8419 8 000625 084197

AQUAUNO LOGICA PLUS

En helt revolutionerende automatisk one-line vandtimer med 15 forudindstillede programmer som betjenes ved hjælp af en drejeknap. Ved ganske enkelt at dreje knappen frem til et af de 15 nummererede hak kan du indstille det påkrævede program på nogle få sekunder. Alle programmer til rådighed er sammenfattet i et diagram, der er trykt på forsiden. En LED lyser, når timeren er i drift.

Enheden er udstyret med et vaskbart filter i rustfrit stål. Et 9 V alkaline batteri kan drive enheden en hel sæson. De elektroniske komponenter er perfekt forseglet. Med et arbejdsstrykinterval på 0,1 til 12 bar er "Aquauno Logica" 100 % kvalitetskontrolleret og testet.

Designet for direkte tilslutning til Regnsensor.

1	2 min for hver	12 t.
2	5 min for hver	12 t.
3	10 min for hver	12 t.
4	1 min for hver	24 t.
5	3 min for hver	24 t.
6	5 min for hver	24 t.
7	8 min for hver	24 t.
8	10 min for hver	24 t.
9	15 min for hver	24 t.
10	30 min for hver	24 t.
11	60 min for hver	24 t.
12	5 min for hver	2 dage
13	15 min for hver	2 dage
14	30 min for hver	3 dage
15	60 min for hver	7 dage

BEST
SELLER

info



Bar	0,2	1	2	2,5	3	4	5
l/min	4,5	16	22	25	27	31	35

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	2	25-19-10	0,005	1,40	288

8412 8 000625 084128

AQUAUNO VIDEO-2 PLUS

Ved hjælp af den automatiske one-line vandtimer kan du indstille 2 vandingsprogrammer om dagen. Med kun tre knapper til nem programmering viser det store display på overskueligvis brugeren alle de oplysninger, der kræves, ved hjælp af letforståelige symboler og tal.

2 vandcyklustider varierer fra 1 min til 23 timer og 59 min. Ugentlige vandingsprogrammer kan også programmeres med undtagelse af de dage, du ønsker at udelade. Det er også muligt at vise cyklus, der er programmeret, og slette de cyklus, der ikke længere er nødvendige.

Enheden er udstyret med et vaskbart filter i rustfrit stål. Et 9 V alkaline batteri kan drive enheden en hel sæson (komplet med digital batteristatusindikator), hvor de elektroniske komponenter er perfekt forseglet.

Med et arbejdsstrykinterval på 0,1 til 12 bar er "Aquauno Video-2" 100 % kvalitetskontrolleret og testet.

Beregnet til direkte tilslutning af regnsensor.



info



Bar	0,2	1	2	2,5	3	4	5
l/min	4,5	16	22	25	27	31	35

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	2	25-19-10	0,005	1,40	288

8413 8 000625 084135

AQUAUNO VIDEO-6 PLUS

Ved brug af denne automatiske one-line vandtimer kan du indstille 6 forskellige programmer om dagen.

Indeholder kun 3 knapper til nem programmering, stort letlæseligt display informerer brugeren med letforståelige symboler og numre, hvordan det skal indstilles.

De 6 forskellige programmer gør det muligt at vande fra kun 1 minut til 23 timer og 59 minutter.

Ugentlig vanding kan også indstilles så visse dage bliver fravalgt.

Enheden er udstyret med et vaskbart filter i rustfrit stål.

Et 9 V alkaline batteri kan drive enheden en hel sæson.

Med et arbejdsstrykinterval fra 0,5 til 10 bar, er "Aquauno Video-6" 100 % kvalitetskontrolleret og testet.



Claber vandingsur "AQUAUNO VIDEO-6 PLUS"

Varenummer: 84130000

PACK	Q.TY	pack size (cm)	m³ VOL	Kg	Q.TY
	2	8,5 x 13 x 21	0,006	1,28	234



DRYPVANDING
TEMPO VANDTIMERE

TEMPO TIMERE
NEM, PÅLIDELIG OG
ECO-BÆREDYGTIG





8423 8 000625 084234

Claber vandingsur m/63 indstillinger

Automatisk en-vejs vandtimer. 63 forindstillede programmer.

Nem programmering ved hjælp af 2 knapper. En med 7 muligheder, den anden med 9. Indstilles ved simpelt at dreje knapperne til den ønskede position.

Udstyret med vaskbart filter.

Et 9 V alkaline batteri kan drive enheden en hel sæson.

Med et arbejdsstryksinterval fra 0,5 til 10 bar, er "Aquauno Select" 100 % kvalitetskontrolleret og testet.

Varenummer: 84230000



PACK	Q.TY	pack size (cm)	m³ VOL	Kg	Q.TY
	2	7 x 15 x 20	0,005	1,02	300

8487 8 000625 084876

TEMPO HYBRID

Envejs automatisk timer.

Udstyret med indbygget solcellepanel, denne timer er drevet af solenergi.

Der absorberes lysenergi selv, uden at panelet udsættes for direkte sollys.

Indikator for ugentligt vandforbrug.

Vandingstider fra 5 sekunder til 1 minut og 1 minut til 90 minutter.

Op til 4 vandingscyklus dagligt.

Ugentlig indstilling tillader udelukkelse af enkelte dage.

Baggrundsbelyst LCD display sikrer høj synlighed under alle forhold, viser alle funktioner (indstilling, resterende tid, vandingstid, regnsensor, batteriopladningsstatus, RF regnsensor batteriopladningsstatus). Manuel tænd/sluk-knap (variabel 15-minutters test)

Armeret opbygning. Frontpanel i to materialer.

Transparent beskyttelsesdæksel.

Elektroniske komponenter fuldt isolerede, ingen synlige ledninger.

3/4" tilslutning med ringmøtrik. Vaskbart filter. 1,5V AA alkaline batteri garanterer fortsat drift i tilfælde af længerevarende mangel på lys. Driftstryk 0,2 – 12 bar. Kan tilsluttes til standard Regnsensor (90.915) eller til RF Regnsensor (90.831 via ekstra interface). 100 % kontrolleret og testet.



info



Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	14	20	26	29	32	35	40

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	2	38-17-13	0,008	1,40	160



DRYPVANDING DUAL WATER TIMERE



DUALWATER TIMERE DOBBELT SÅ INNOVATIV

Claber hævder sig som en førende virksomhed ved teknologien, brugervenligheden og driftssikkerheden af sine produkter med nye batteridrevne vandtimere, der styrer to linjer: Dual Select, der tilbyder et komplet udvalg af programmer, der kan tilpasses med blot to knapper, og Dual Logic, der byder på et bredt udvalg af forudindstillede programmer, der kan vælges med en enkelt knap. Informationen på baggrundsbelyst LCD-display gør programmering endnu nemmere, mens tastatur i to materialer og forseglede elektroniske komponenter sikrer maksimal modstandsdygtighed ved alle vejrforhold: Claber - to skridt foran resten.



Ekspert-tip:

RF Regnsensor byder ikke kun på fordele ved at spare på det dyre vand, men sparer også tid og besvær, når du foretager installation. Du skal blot indsætte RF-interface i sit særlige hus inden i timeren og placere sensoren i det fri, uden ledninger.

Praktisk styringsfunktion, der tillader forsinket start af det valgte program.

3/4" tilslutning med ringmøtrik.



Baggrundsbelyst display, nemt at aflæse dag og nat.

Designet for direkte tilslutning til regnsensor, der også kan leveres i trådløs radiofrekvensudgave.

Drevet af 2 x 1,5 V alkaline batterier, regntæt batterium.



8485 8 000625 084852

DUAL LOGIC

To-vejs automatisk vand-timer med vanding på to uafhængige linjer.
Drevet af 2 x 1,5 V AA alkaline batterier monteret i en regntæt sokkel.
Nem programmering med en enkelt digital knap.
19 forudindstillede programmer (+ slukket) for hver linje, der er anført på forsiden.
Baggrundsbelyst LCD-skærm viser de forskellige funktioner (programmering, resterende tid, vandingstid, regnsensor).
Start-knap giver øjeblikkelig eller forsinket (op til 23 timer) start, på begge linjer.
Tænd/sluk-knap til manuel funktion (5 minutters test).
Armeret opbygning.
Frontpanel i to materialer.
Transparent beskyttelsesdæksel.
Fuldt isolerede elektroniske komponenter, ingen synlige ledninger.
3/4" tilslutning med ringmøtrik.
Vaskbart filter.
Driftstryk 0,1 – 12 bar.
Kan tilsluttes til standard regnsensor (90915)
eller til trådløs RF regnsensor (90831 – med ekstra interface).
100 % kontrolleret og testet.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	16	20,5	27	31	33	37	41

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	2	38-17-13	0,008	2,00	160



info



DRYP VANDING

8488 8 000625 084883

DUAL SELECT

To-vejs automatisk vand-timer med vanding på to uafhængige linjer.
Drevet af 2 x 1,5 V AA alkaline batterier monteret i en regntæt sokkel.
Nem programmering med to digitale knapper: én for 14 vandingstider, den anden for 7 frekvenser for hver linje.
98 forudindstillede programmer (+ slukket) for hver linje.
Baggrundsbelyst LCD-skærm viser de forskellige funktioner (programmering, resterende tid, vandingstid, regnsensor).
Start-knap giver øjeblikkelig eller forsinket (op til 23 timer) start på begge linjer.
Tænd/sluk-knap til manuel funktion (5 minutters test).
Armeret opbygning.
Frontpanel i to materialer.
Transparent beskyttelsesdæksel.
Fuldt isolerede elektroniske komponenter, ingen synlige ledninger.
3/4" tilslutning med ringmøtrik.
Vaskbart filter.
Driftstryk 0,1 – 12 bar.
Kan tilsluttes til standard regnsensor (90915)
eller til trådløs RF regnsensor (90831 – med ekstra interface).
100 % kontrolleret og testet.

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	16	20,5	27	31	33	37	41

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	2	38-17-13	0,008	2,00	160



info



TIMER	AQUAUNO					AQUAUNO PLUS	
							
KODE	8422	8423	8425	8428	8496	8419	
BESKRIVELSE	AQUAUNO LOGICA	AQUAUNO SELECT	AQUAUNO PRATICO	AQUAUNO VIDEO-2	AQUAUNO MIST	AQUAUNO LOGICA PLUS	
Strømforsyning	1 x  9V ALKALINE	1 x  9V ALKALINE	1 x  9V ALKALINE	1 x  9V ALKALINE	1 x  9V ALKALINE	1 x  9V ALKALINE	
Indløbs-gevind	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	
Udløbs-gevind	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	
Antal udløbsveje	1	1	1	1	1	1	
Display	NEJ	NEJ	NEJ	JA	NEJ	NEJ	
Baggrundsbelysning	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	
Min./max. tryk	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	
Driftstemperatur	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	
Kontrolpanel	Drejeknap	2 drejknapper	2 drejknapper	3 drejknapper	2 drejknapper	Drejeknap	
Antal programmer	15, forudindstillinger	63 indstillelig programmer (sammenlægning af tider og frekvenser)	1	2	51 indstillelig programmer (sammenlægning af tider og frekvenser)	15, forudindstillinger	
Vandingsvarighed	1 - 60 min	1 - 60 min	1 - 60 min	1min - 23 t 59 min	2-90 min (vanding) 5-45 sec (køling)	1 - 60 min	
Vandingsfrekvens	fra 2 pr. dag til 1 pr. uge	fra 3 pr. dag til 1 pr. uge	1 pr. dag	op til 2 pr. dag	12-24-48 t (vanding) 1-3-5-10 min (køling)	fra 2 pr. dag til 1 pr. uge	
Ugentlig programmering	NEJ	NEJ	NEJ	JA	NEJ	NEJ	
Manuel tilstand	NEJ	JA	NEJ	JA	JA	NEJ	
Varighed af manuel vanding	NEJ	15 min (tidlig stop muligt)	NEJ	15 min (tidlig stop muligt)	5 min (tidlig stop muligt)	NEJ	
Forsinket start	NEJ	NO	NO	Du indstiller start-tid	NO	NO	
Indikator for vanding i gang	NEJ	LED	NO	JA	LED	LED	
Strømforsyning afbrudt	NEJ	NEJ	LED	JA (indstil program nummerblink)	NEJ	NEJ (blinker en gang hvert andet sekund for at angive, at vanding er i gang eller venter på at starte)	
Regnsensor tilslutning	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	JA, med kablet regn-sensor (90915)	
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	



AQUAUNO PLUS		AQUADUE	TEMPO			DUAL		MYAQUASOLAR	
8412	8413	8410	8483	8486	8487	8485	8488	8497	8498
AQUAUNO VIDEO-2 PLUS	AQUAUNO VIDEO-6 PLUS	AQUADUE DUPLIO EVOLUTION	TEMPO LOGIC	TEMPO SELECT	TEMPO HYBRID	DUAL LOGIC	DUAL SELECT	TEMPO MYAQUASOLAR	DUAL MYAQUASOLAR
1 x 	1 x 	1 x 	2 x 	2 x 	solcellepanel + 1 x 	2 x 	2 x 	solcellepanel 	solcellepanel
3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm) Drejelig ringmøtrik	3/4" (20 x 27 mm) Drejelig ringmøtrik	3/4" (20 x 27 mm) Drejelig ringmøtrik	3/4" (20 x 27 mm) Drejelig ringmøtrik	3/4" (20 x 27 mm) Drejelig ringmøtrik	3/4" (20 x 27 mm) Drejelig ringmøtrik	3/4" (20 x 27 mm) Drejelig ringmøtrik
3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	1/2" (15 x 21 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)	3/4" (20 x 27 mm)
1	1	2	1	1	1	2	2	1	2
JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NEJ	NEJ
NEJ	NEJ	NEJ	JA	JA	JA	JA	JA	NEJ	NEJ
0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar
3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C	3°C - 50°C
3 knapper	3 knapper	3 knapper	3 knapper	4 knapper	6 knapper	3 knapper	4 knapper	myAquaSolar app	myAquaSolar app
2	6	Op til 3 vandings- cyklusser pr. linje	19 forudindstillinger (+ off)	98 indstillelig programmer (sammenlægning af tider og frekvenser)	4	19 forudind- stillinger (+ off) pr. linje	98 indstillelig programmer (sammenlægning af tider og frekvenser)	2	2 pr. linje
1min - 23 t 59 min	1min - 23 t 59 min	1min - 23 t 59 min	1 - 90 min	1 - 90 min	5 sec - 90 min	1 - 90 min	1 - 90 min	1 min - 3 t 59 min	1 min - 3 t 59 min
op til 2 pr. dag	op til 6 pr. dag	op til 3 pr. dag pr. linje	fra 3 pr. dag til 1 pr. uge	fra 3 pr. dag til 1 pr. uge	op til 4 pr. dag	fra 3 pr. dag til 1 pr. uge	fra 3 pr. dag til 1 pr. uge	fra 2 pr. dag til 1 pr. uge	op til 2 pr. dag pr. linje, til 1 pr. uge
JA	JA	JA	NEJ	NEJ	JA	NEJ	NEJ	JA	JA
JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
15 min (tidlig stop muligt)	15 min (tidlig stop muligt)	min. 15 min - max. 60 min (tidlig stop muligt)	5 min (tidlig stop muligt)	5 min (tidlig stop muligt)	indstillelig 5 sek - 90 min (early stop possible)	5 min (tidlig stop muligt)	5 min (tidlig stop muligt)	indstillelig 1 min - 3t 59 min	settable 1 min - 3t 59 min
Du indstiller start-tid	Du indstiller start-tid	Du indstiller start-tid	YES, op til 23 timer	YES, op til 23 timer	Du indstiller start-tid	YES, op til 23 timer	YES, op til 23 timer	Du indstiller start-tid	Du indstiller start-tid
JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA, fra app'en	JA, fra app'en
JA (indstil program nummerblink)	JA (indstil program nummerblink)	JA (indstil program nummerblink)	JA	JA	JA	JA	JA	JA, fra app'en	JA, fra app'en
JA, med kablet regn- sensor (90915)	JA, med kablet regnsensor (90915)	JA, med kablet regnsensor (90915)	JA, med kablet regnsensor (90915) eller radio- frekvens (90831) med valgfri brugerflade (8480)	JA, med kablet regnsensor (90915) eller radio- frekvens (90831) med valgfri brugerflade (8480)	JA, med kablet regnsensor (90915) eller radio- frekvens (90831) med valgfri brugerflade (8480)	JA, med kablet regnsensor (90915) eller radio- frekvens (90831) med valgfri brugerflade (8480)	JA, med kablet regnsensor (90915) eller radio- frekvens (90831) med valgfri brugerflade (8480)	JA, med kablet regnsensor (90915)	JA, med kablet regnsensor (90915)
3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år



DE IDEELLE "GØR DET SELV" KOBLINGER

Et komplet program af trykkoblinger og fittings til 1/2" rør, klar til at opfylde ethvert tilslutningsbehov, ubesværet og med perfekt tætning.

Et nyt CLABER produkt designet til at gøre oprettelsen af GDS systemer såsom "Colibri®" underjordiske mikro-vandingssystem, stadig lettere og mere tilgængeligt for alle.



Tryksystemet tillader et lettere greb og installation af koblingerne.

Ekspert-tip:

Med "Block-System®" koblinger, et hovedrør og 1/2" Colibri® "mikro-sprinklere kan alle nemt skabe et rigtigt underjordisk mikro-vandingssystem med alle fordelene ved større systemer: praktisk, ensartet vanding, vandbesparelse.

**BEST
SELLER**

Perfekt langsigtet vandtæthed for at forhindre lækager og snavs.

Et komplet sortiment af tilbehør til at opfylde ethvert tilslutningskrav med 1/2" slanger.

 **91040** 8 000625 910403

TRYK REGULATOR 1 BAR MAX

Reducerer og fastholder automatisk indgangstrykket på et konstant tryk på 1 bar (maks. 10 bar). Tilslutter til 3/4" (20 - 27 mm) eller 1/2" (15 - 21 mm) gevind.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY 
	4	25-19-10	0,005	0,40	576



 **91045** 8 000625 910458

2-VEJS VENTIL

Med dobbelt uafhængig justering for tilslutning af to ledninger på en enkelt hane. Skrues på hane med 3/4" (20-27 mm) eller 1/2".



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY 
	8	28-25-13	0,009	0,95	576



 **91589** 8 000625 915897

3/4" UDV. GEVIND 2-VEJS FORDELER TIL VANDURE OG TRYKREGULATOR

For hane med 3/4" udv. gevind; muliggør montering af to elektroniske timere, trykregulatorer osv.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY 
	5	28-25-19	0,013	0,98	240



 **91002** 8 000625 910021

MULTI GEVIND HANEKOBLING

For at tilslutte automatisk "Quick-Click®" tap fittings; udv. gevind 3/4" (20 - 27 mm) og 1/2" (15 - 21 mm) adapter.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY 
	14	25-19-10	0,005	0,49	2016



 **99009** 8 000625 990092

 **91009** 8 000625 910090

KOBLING TIL HOVEDRØR

For tilslutning af 1/2" (13-16 mm) hovedrør til en udgang med automatisk "Quick-Click®" hanetilslutning.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY 
	25	10-39-13	0,005	0,86	3200
	10	25-19-10	0,005	0,55	1440



 **91494** 8 000625 914944

3/4" AUTOMATISK ADAPTOR TIL VANDURE OG TRYKREGULATOR

Bruges til at tilslutte trykreduktionsventil, 1/2" (13-16 mm) hovedslangeadapter, 1/4" (4-6 mm) gevindskåren slangeadapter og andet tilbehør med 3/4" hun-gevind til elektroniske timere.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY 
	10	25-19-10	0,005	0,39	1440



 **91011** 8 000625 910113

IN-LINE FILTER FOR 1/2" SLANGE

For vandfiltrering i drypslange eller mikrovandingssystemer.
 Installeret in-line, direkte på 1/2" (13-16 mm) hovedslange.
 Let rengjort mesh-filter.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY 
	4	25-19-10	0,005	0,35	576


 **99013** 8 000625 990139

 **91013** 8 000625 910137

1/2" SLANGE/GEVIND ADAPTER

Til direkte tilslutning af 1/2" (13 - 16 mm) slange til haner med 3/4" (20 - 27 mm) eller 1/2" (15 - 21 mm) gevind.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY 
	25	10-39-13	0,005	0,76	3200
	14	25-19-10	0,005	0,55	2016


 **99015** 8 000625 990153

 **91015** 8 000625 910151

1/2" SLANGE 3/4" - 1" UDV. GEVIND

For tilslutning af 1/2" (13-16 mm) slanger til en udgang med 3/4" (20 - 27 mm) eller 1" (26-34 mm) udv. gevind (F.eks. magnetventiler).

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY 
	25	10-39-13	0,005	0,78	3200
	10	25-19-10	0,005	0,48	1440


 **99017** 8 000625 990177

 **91017** 8 000625 910175

1/2" (15-21 mm) GEVIND 3-VEJS SAMLER

Bruges til at binde underjordiske "Colibri®" mikrosprinklere i serie (kode 90210 - 90220 - 90230) med 1/2" (13-16 mm) hovedslange.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY 
	25	10-39-13	0,005	0,87	3200
	10	28-25-13	0,009	0,64	720


 **99019** 8 000625 990191

 **91019** 8 000625 910199

1/2" (15-21 mm) VINKEL M. UDV. GEVIND

Anvendes til endetilslutning af "Colibri®" underjordiske mikro-sprinklere (kode 90210 - 90220 - 90230) med 1/2" (13-16 mm) til hovedslange.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY 
	25	10-39-13	0,005	0,60	3200
	12	25-19-10	0,005	0,40	1728


 **99021** 8 000625 990214

 **91021** 8 000625 910212

1/2" GEVIND SAMLER (15-21 mm)

For vinkeltilslutning af "Colibri®" sprinklere (kode 90210 - 90220 - 90230) med 1/2" (13-16 mm) hovedslange.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY 
	25	10-39-13	0,005	1,11	3200
	6	25-19-10	0,005	0,37	864


 **99023** 8 000625 990238

 **91023** 8 000625 910236

1/2" SLANGESAMLER

Tillader tilslutning af to 1/2" (13 - 16 mm) slanger.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY 
	25	10-39-13	0,005	0,72	3200
	12	25-19-10	0,005	0,45	1728





1/2" VINKEL

Tillader tilslutning af to
1/2" (13 - 16 mm) hovedrørsektioner.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY
	25	10-39-13	0,005	0,76	3200
	12	25-19-10	0,005	0,55	1728



1/2" SAMLER M. 4 1/4" UDGANGE

Nyttig ved at give plads til op til fire dryphoveder i potter
eller store blomsterkasser. Ideel til blomsterbede
eller hæk-mikrovandingsystemer, idet der sker forgrening
af ledninger fra en enkelt hane.
Propper fås til at lukke eventuelle udgange, der ikke er i brug.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY
	25	10-39-13	0,005	0,80	3200
	4	25-19-10	0,005	0,27	576



1/2" TEE

Tillader tilslutning af tre
1/2" (13 - 16 mm) hovedrørsektioner.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY
	25	10-39-13	0,005	1,03	3200
	10	28-25-13	0,009	0,65	720



LUKKEVENTIL

For vandflow-forsyning, afspærring og regulering.
Til montering mellem to
1/2" (13 - 16 mm) hovedrørsektioner.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY
	25	10-39-13	0,005	0,96	3200
	10	28-25-13	0,009	0,70	720



1/2" SLANGEPROP

For afbrydelse af vandflow i enden
af 1/2" (13 - 16 mm) slanger.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY
	25	10-39-13	0,005	0,50	3200
	12	25-19-10	0,005	0,43	1728



DRÆNVENTIL TIL 1/2" SLANGE

Anvendes til automatisk dræning af slangekredsløb.
Anbefales til zoner med kolde vintre.
Med tilslutninger til 1/2" (13-16 mm) slange.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY
	5	25-19-10	0,005	0,34	720





Ekspert-tip:

"RainJet®" tilbehør kan bruges med lethed både til at oprette et helt nyt system og til at tilpasse og udvide en eksisterende installation over tid, efterhånden som afgrøder og betingelser ændrer sig.

TIL ET SKRÆDDERSYET SYSTEM

Koblinger, hanetilslutninger, holdere, drænventiler - "RainJet®" sortimentet kan bruges til at skabe enhver type af dryp- eller mikro-vandings-system og opfylder alle krav på dette støt voksende område.



EASY
TO USE


Der benyttes holdere til at forankre hovedrøret sikkert i jorden.



Med lige, vinkel og T-koblinger til rådighed kan der skabes enhver type af kredsløb.

Forbindelsen mellem "RainJet®" tilbehør og hovedrøret er altid perfekt vandtæt.

Koblinger og andet tilbehør spændes blot ved håndkraft uden brug af værktøj.

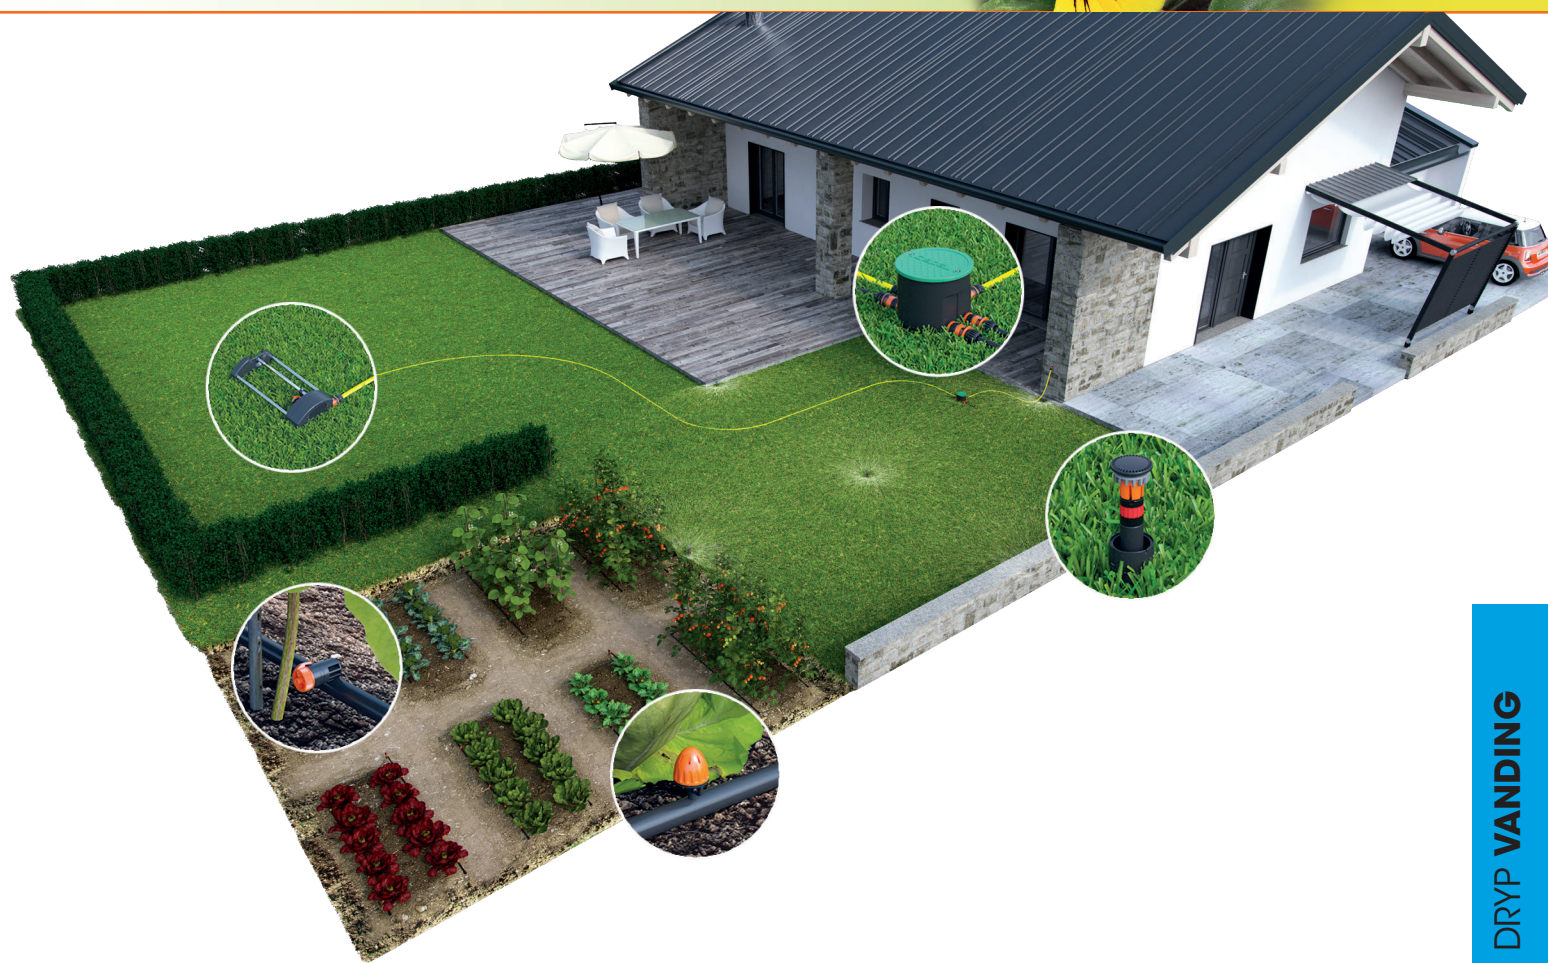

91031 8 000625 910311

IN-LINE FILTER FOR 1/2" SLANGE

For vandfiltrering i drypslange eller mikrovandingsystemer.
Installeret in-line, direkte på 1/2" (13-16 mm) hovedslange.
Let rengjort mesh-filter.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY
	5	25-19-10	0,005	0,27	720

91345 8 000625 913459

1/2" - 1/4" SLANGESTUDS ADAPTER

Til direkte tilslutning af 1/2" (13 - 16 mm) og 1/4" (4 - 6 mm) rør til vandhaner med 3/4" (20 - 27 mm) eller 1/2" (15 - 21 mm) gevind.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY
	10	25-19-10	0,005	0,35	1440

 **91072** 8 000625 910724

1/2" (15 - 21 mm) GEVIND 3-VEJS SAMLER

Bruges til at forbinde underjordiske "Colibri®"
mikro-sprinklere i serie
(kode 90210 - 90220 - 90230)
med 1/2" (13-16 mm) hovedslange.
Blister med 2 stk.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY 
	10	25-19-10	0,005	0,38	1440

 **91082** 8 000625 910823

1/2" (15-21 mm) VINKEL

Anvendes til endetilslutning af "Colibri®"
underjordiske mikro-sprinklere
(kode 90210 - 90220 - 90230)
med 1/2" (13-16 mm) til hovedslange.
Blister med 2 stk.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY 
	10	25-19-10	0,005	0,32	1440

 **90920** 8 000625 909209

DRÆNVENTIL TIL 1/2" SLANGE

Anvendes til automatisk dræning af slangekredsløb.
Anbefales til zoner med kolde vintre.
Med tilslutninger til 1/2" (13-16 mm) slange.
Blister med 1 stk.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY 
	4	12-19-10	0,002	0,16	1152

 **99076** 8 000625 990764

 **91076** 8 000625 910762

1/2" SLANGESAMLER

Tillader tilslutning af to
1/2" (13 - 16 mm) slanger.
Blister med 4 stk.
Kasse med 20 stk.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY 
	6x20	10-39-13	0,005	0,81	768
	15	25-19-10	0,005	0,53	2160

 **99081** 8 000625 990818

 **91081** 8 000625 910816

1/2" VINKEL SLANGESAMLER

Tillader tilslutning af to
1/2" (13 - 16 mm) slanger.
Blister med 2 stk.
Kasse med 20 stk.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY 
	6x20	10-39-13	0,005	0,78	768
	15	25-19-10	0,005	0,36	2160

**99073****91073**

1/2" til 1/4" 2-VEJS SAMLER

Bruges til at forgrene 1/4" (4 - 6 mm) slange
fra 1/2" (13-16 mm) slanger.

Blister med 2 stk.

Kasse med 20 stk.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY
	4x20	10-39-13	0,005	0,65	512
	10	25-19-10	0,005	0,30	1440

**99071****91071**

1/2" TEE

Tillader tilslutning af tre
1/2" (13 - 16 mm) slanger.

Blister med 2 stk.

Kasse med 20 stk.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY
	4x20	10-39-13	0,005	0,83	512
	15	25-19-10	0,005	0,48	2160

**91086**

1/2" SLANGEPROP



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY
	15	25-19-10	0,005	0,44	2160

**91280**

1/2" LUKKEVENTIL

For vandflow-forsyning, afspærring og regulering.

Til montering mellem to

1/2" (13 - 16 mm) slanger.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY
	10	25-19-10	0,005	0,40	1440

**99096****91096**

SLANGEKLEMME

Til brug, når trykket i

1/2" (13-16 mm) slange overstiger 1,5 bar.

Blister med 10 stk.

Kasse med 30 stk.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY
	10x30	10-39-13	0,005	0,83	1280
	10	25-19-10	0,005	0,38	1440

**99090****91090**

1/2" STØTTESPYD

Sikrer fastspænding af

1/2" (13 - 16 mm) slange.

Blister med 8 stk.

Kasse med 20 stk.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY
	4x20	20-39-13	0,010	1,38	288
	10	28-25-19	0,013	1,68	480

 **91270** 8 000625 912704

1/4" LUKKEVENTIL

For 1/4" (4 - 6 mm) føderør.

Muliggør justering af vandgennemstrømning og afspærring.

Blister med 5 stk.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY 
	10	25-19-10	0,005	0,35	1440

 **99155** 8 000625 991556

 **91155** 8 000625 911554

1/4" 2-VEJS SLANGESAMLER

Godt greb og vandtæt pakning, der sikrer mod lækage. Nyt ergonomisk design.

Bruges til at forgrene 1/4" (4 - 6 mm) slanger fra 1/2" (13-16 mm) slange eller til at samle to slanger.

Blister med 10 stk.

Kasse med 20 stk.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY 
	20x20	10-39-13	0,010	0,52	2560
	13	25-19-10	0,005	0,39	1872

 **99143** 8 000625 991433

 **91143** 8 000625 911431

1/4" VINKEL

Godt greb og vandtæt pakning, der sikrer mod lækage. Nyt ergonomisk design.

For tilslutning af to stykker

1/4" (4 - 6 mm) slanger i vinkel.

Blister med 10 stk.

Kasse med 15 stk.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY 
	20x15	10-39-13	0,010	0,41	2560
	13	25-19-10	0,005	0,40	1872

 **99141** 8 000625 991419

 **91141** 8 000625 911417

1/4" TEE

Godt greb og vandtæt pakning, der sikrer mod lækage. Nyt ergonomisk design.

Tillader tilslutning af tre

1/4" (4 - 6 mm) slanger.

Blister med 10 stk.

Kasse med 20 stk.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY 
	20x20	10-39-13	0,010	0,83	2560
	13	25-19-10	0,005	0,41	1872

 **91145** 8 000625 911455

1/4" 4-VEJS SAMLER

Godt greb og vandtæt pakning, der sikrer mod lækage. Nyt ergonomisk design.

Tillader tilslutning af fire

1/4" (4 - 6 mm) slanger.

Blister med 10 stk.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY 
	13	25-19-10	0,005	0,39	1872

 **91170** 8 000625 911707

SLANGEHULSPROP

Godt greb og vandtæt pakning, der sikrer mod lækage. Nyt ergonomisk design.

Til tætning af huller i 1/2" (13-16 mm) slange eller ender af 1/4" (4 - 6 mm) slanger.

Blister med 10 stk.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY 
	13	25-19-10	0,005	0,40	1872



(1 + 20 PCS. 1/4" PLUGS)

**99185**

8 000625 991853

**91185**

8 000625 911851

HULVÆRKTØJ

Bruges til at lave huller i
1/2" (13 - 16 mm) slanger.
Også anvendelig for spænding og
justering af mikro-sprinklere.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY
	20x20	10-39-13	0,005	0,56	2560
	10	25-19-10	0,005	0,28	1440

**99190**

8 000625 991907

**91190**

8 000625 911905

1/4" STØTTESPYD

Ideel til at fastspænde
1/4" (4 - 6 mm) slange
eller installation i plantekasser.
Blister med 15 stk.
Kasse med 40 stk.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY
	10x40	20-39-13	0,010	2,61	720
	10	28-25-19	0,013	1,00	480





Ekspert-tip:

RainJet® dryphover er karakteriseret ved ekstrem præcision, hvilket gør dem ideelle til vanding af særligt værdifulde planter såsom bonsai.



TILPASSET VANDING

Fra Claber erfaring og forskning, in-line og slutlednings-dryphover: produceret efter de nyeste kvalitetskriterier, demonteres for nem rengøring og justerbar fra 0 til 6 liter for tilpasset vanding uden spild.



Brug af Drip Starter Kit og Timer Kits gør det let at skabe et drypsystem til 20 pletter.

RainJet® dryphover lynkøbes direkte på hovedrør.



Frigivelsen af vand er nøjagtig og stabil i enhver situation: blomsterbede, altaner, terrasser, grøntsagsbede.


Deres ydelse er 100 % laboratorietestet og garanteret.



-  **99209** 8 000625 992096
-  **91209** 8 000625 912094
-  **91211** 8 000625 912117
-  **91213** 8 000625 912131

BEST
SELLER**0-6 LITER ENDE DRYPVANDER**

Justerbar fra 0 til 6 liter for tilpasset kunstvanding alt efter planternes forskellige behov og jordtype.
Kasse med 50 stk.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	6x50	20-39-13	0,010	1,95	432
	10	25-19-10	0,005	0,74	1440
	10	28-25-13	0,009	1,44	720
	8	28-25-19	0,013	1,94	384

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	3,8	5,4	6,7	7,8	9

-  **99217** 8 000625 992171
-  **91217** 8 000625 912179

BEST
SELLER**0-6 LITER IN-LINE DRYPVANDER**

Justerbar fra 0 til 6 liter for tilpasset kunstvanding alt efter planternes forskellige behov og jordtype.
Blister med 10 stk.
Kasse med 50 stk.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	6x50	20-39-13	0,010	2,16	432
	10	25-19-10	0,005	0,80	1440

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	2,8	3,6	4,8	5,4	6,1

DRYP VANDING

-  **91214** 8 000625 912148

0-10 LITER ENDE DRYPVANDER

End-of-line dryphoved for lokaliseret vanding.
0-10 l/t indstillelig volumenbegrænser, fra helt lukket til helt åben.
Nøjagtig og tilpasset flowstyring.
Direkte forbindelse til enden af føderørret, med nem kobling og vandtæt forsegling.
Let indblik for nem rengøring.
Blisterpakning indeholdende: 10 stk.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	10	25-19-10	0,005	0,92	1440

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	9,1	12,5	26	19,5	24

-  **91218** 8 000625 912186

0-10 LITER IN-LINE DRYPVANDER

In-line dryphoved for lokaliseret vanding.
0-10 l/t indstillelig volumenbegrænser, fra helt lukket til helt åben.
Nøjagtig og tilpasset flow-kontrol uden at vride røret.
Direkte forbindelse mellem to ender på føderør, med nem kobling og vandtæt forsegling.
Let indblik for nem rengøring.
Blisterpakning indeholdende: 10 stk.



PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	10	25-19-10	0,005	0,94	1440

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	10	12,3	16	18,6	21

99222 8 000625 992225
91222 8 000625 912223



SELVREGULERENDE DRYPVANDER

Konstant 4 l / h flow ved start og slut på ledningen.
Til direkte montering i 1/2" (13-16 mm) slange eller i 1/4" (4 - 6 mm) slange.
Nem demontering for rengøring.
Blister med 10 stk.
Kasse med 50 stk.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY
	10x50	20-39-13	0,010	2,80	720
	10	25-19-10	0,005	0,69	1440

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	3,9	4,0	4,1	4,5	3,2

99225 8 000625 992256
91225 8 000625 912254



0-40 LITER JUSTERBAR DRYPVANDER

Til direkte montering i 1/2" (13-16 mm) slange eller i 1/4" (4 - 6 mm) slange.
Flowrate indstilles fra 0 til 40 liter i timen.
Nem demontering for rengøring.
Blister med 10 stk.
Kasse med 50 stk.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY
	10x50	20-39-13	0,010	2,80	720
	10	25-19-10	0,005	0,66	1440

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	24,5	25	29	31,2	36,6

99232 8 000625 992324
91232 8 000625 912322



JUSTERBAR SPRINKLER 0-40 LITER

0-40 l / h indstilleligt flow, fra helt lukket til helt åben.
Vanding over et areal på 360 °.
Direkte forbindelse til 1/2" (13-16 mm) slange eller 1/4" (4-6 - 6 mm) slange.
Let indblik for nem rengøring.
Blister med 10 stk.
Kasse med 50 stk.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m ³	Kg	Q.TY
	10x50	20-39-13	0,010	2,65	720
	10	25-19-10	0,005	0,71	1440

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	24,5	25	29	31,2	36,6





99227 8 000625 992270
91227 8 000625 912278



0-40 LITER JUSTERBAR DRYPVANDER

Til direkte montering i 1/4" (4 - 6 mm) slange.
Flowrate indstilles fra 0 til 40 liter i timen. Nem
demontering for rengøring.
Blister med 10 stk.
Kasse med 25 stk.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY
	6x25	20-39-13	0,010	1,86	432
	6	20-39-10	0,007	0,98	576

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	29,6	37,9	47,8	50,7	57,9

99228 8 000625 992287
91228 8 000625 912285



0-40 LITER JUSTERBAR SPRINKLER

Flowrate kan indstilles fra 0 til 40 liter i timen.
Sikrer præcis og lokaliseret vanding ved plantebase.
Flowrate kan justeres efter diverse plantekrav.
Nem demontering for rengøring. Skyl hoved under rindende
vand for rengøring. Blister med 10 stk.
Kasse med 25 stk.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY
	6x25	20-39-13	0,010	1,86	432
	6	20-39-10	0,007	1,02	576

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	30,2	39	46,8	54,4	59,4

99229 8 000625 992294
91229 8 000625 912292



360° MIKRO FORSTØVER PÅ SPYD

Microtågesprøjte, installeret på spyd.
Sikrer en blød og jævn vanding over et område på 360 °.
Tilsluttet til enden af et 4-6 mm slange.
Nemt forankret i jorden. Let indblik for nem rengøring. Blister
med 10 stk. Kasse med 25 stk.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY
	6x25	20-39-13	0,010	1,86	432
	6	20-39-10	0,007	1,02	576

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L/H	41,5	50	59,8	66,6	73,1



Mikrovandingskits kan udvides med yderligere komponenter i Claber RainJet sortimentet, altid let og uden brug af specialværktøj.



MIKROVANDINGSKIT KLAR TIL BRUG

Med Claber kits er det meget nemt selv at oprette et mikrovandingskit til terrasse eller køkkenhave, der vander alle dine planter uden besvær og vandsild. Sættene inkluderer alt, hvad du behøver: hovedrør, føderør, dryphoveder, koblinger - ekstremt praktisk og garanterer kalibreret og effektiv vanding.

90767 8 000625 907670

ORTO DRIP KIT 60 PLANTER

Dette sæt er den bedste løsning til vanding af din køkkenhave, idet det justerer flow og tilpasser det til de forskellige planters behov.


Dette sæt indeholder alle komponenter til etablering af 6 vandingszoner til vanding af op til 60 planter med justerbare dryphoveder (40 end-of-line og 20 in-line) og 25 m hovedslange.

Kan udvides efter behov.

CONTAINS			
1/2" huse m 25	91086	x 12	
8627	x 1	91090	x 35
91009	x 1	91185	x 1
91280	x 6	91170	x 10
91081	x 7	91214	x 40
91071	x 11	91232	x 20



info

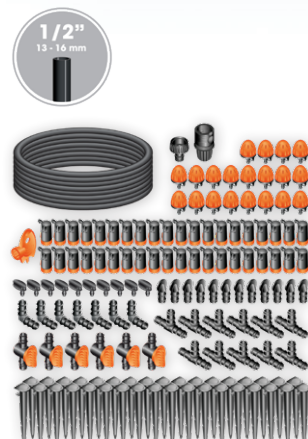

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY
	1	40-40-12	0,019	3,36	54



RAINJET®
DRYPHOVEDER



90764

8 000625 907649

DRYP STARTER KIT 20 PLANTER

Komplet kit til 20 in-line dryphoveder.
Kan udvides efter behov ved tilføjelse af
andre komponenter i "RainJet®"-serien.

CONTAINS

90370	m 20	91217	x 20
91040	x 1	91270	x 3
91141	x 5	91345	x 1
91170	x 10	91494	x 1
91190	x 20		

PACK	Q.TY	cm DIM.	m³ VOL	Kg	Q.TY 
	4	39-39-19	0,029	3,50	96



info



DRYP VANDING



Ekspert-tip:

Til blomsterbede og grøntsagsbede kan "RainJet®" mikro-sprinklere installeres på særlige holdere, så planterne vandes ovenfra som ved naturlig nedbør.



SKRÆDDERSYDEDE LØSNINGER

"RainJet®" mikrokunstvandingsenheder er tilbage med et nyt udseende og flere funktioner: den perfekte løsning til vanding af blomsterbede, grøntsagsbede eller små græsplæner. De unikke kegleformede, pull-on-pull-off komponenter er nemme at montere og afmontere for enkel rengøring, og de er helt lækagefri. Størrelsen er øget for at gøre dem lettere at håndtere, og kvaliteten af materialer og fremstilling er en garanti for længere levetid og driftssikkerhed.

"RainJet®" hævder sig som det mest komplette sortiment af sprinklere på markedet i dag.

Muligheden for vanding af forskellige områder, også justerbart, sammen med perfekt vandfordeling sikrer ideel kunstvanding, uden spild, skræddersyet til private haver.



Micro-tåge sprøjter kan anvendes til en let tåge-overbrusning over et areal på 360°.

Micro-sprinklere kan sættes op til at vande forskellige områder - 360°, 180° og 90° sektorer eller rektangulære strimler - med blid regnvirkning.



Justerbare versioner tillader brugeren at vælge det område, der skal vandes, uden spild.

Let at inspicere for nem rengøring under rindende vand.



 **91256** 8 000625 912568**360° MIKRO-SPRINKLER CIRKULÆR**

For montering i
1/4" (4 - 6 mm) slanger
eller på monterede faste stigrør.
Egnet til vanding af cirkulære områder.
Blister med 10 stk.

**16 m²**

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	22,0	34,0	46,0	52,0	72,0
Øm	3,0	3,5	4,5	4,0	4,0

 **91255** 8 000625 912551**180° MIKRO-SPRINKLER
SEMI-CIRKULÆRE OMRÅDER**

For montering i
1/2" (13 - 16 mm) slanger,
1/4" (4 - 6 mm) slanger
eller på monterede faste stigrør.
Egnet til vanding af semi-cirkulære områder.
Blister med 10 stk.

**10 m²**

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	59,0	61,0
r(m)	1,2	2,0	2,2	2,2	2,5

 **91254** 8 000625 912544**90° MIKRO-SPRINKLER RETVINKLET**

For montering i
1/4" (4 - 6 mm) slanger
eller på monterede faste stigrør.
Egnet til vanding af retvinklede hjørner.
Blister med 10 stk.

**8 m²**

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	59,0	61,0
r(m)	1,5	2,2	2,7	3,0	3,2

 **91257** 8 000625 912575**MIKRO-SPRINKLER STRIMMEL**

Bruges til vanding af rektangulære strimler.
Anvendes enten i 1/4" (4 - 6 mm)
slanger, rør eller på monterede faste stigrør til
ovenliggende installation.
Blister med 10 stk.

**6,8 m²**

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	58,0	61,0
r(m)	3,2	5,5	7,2	8,5	9,0

 **91258** 8 000625 912582**360° MIKRO-FORSTØVER**

For let tåge-overbrusning.
Anvendes enten i 1/4" (4 - 6 mm)
slanger eller på monterede faste stigrør til
ovenliggende installation.
Blister med 10 stk.

**3 m²**

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	13,0	19,0	23,0	26,0	29,0
Øm	1,0	1,6	1,8	2,0	2,0

91249 8 000625 912490

360° JUSTERBAR MIKRO-SPRINKLER

Anvendes enten direkte ind i et 1/4" (4 - 6 mm) slanger eller påmonteret støttespyd. Udstyret med justering og lukkeventil. Blister med 5 stk.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY
	10	25-19-10	0,005	0,42	1440

360°



16 m²

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	22,0	34,0	46,0	52,0	72,0
Øm	3,0	3,5	4,5	4,0	4,0



91248 8 000625 912483

180° JUSTERBAR MIKRO-SPRINKLER

Anvendes enten i 1/4" (4-6 mm) slanger eller påmonteret støttespyd. Udstyret med justering og lukkeventil. Blister med 5 stk.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY
	10	25-19-10	0,005	0,41	1440

180°



10 m²

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	17,0	33,0	45,0	59,0	61,0
r(m)	1,2	2,0	2,2	2,2	2,5



91250 8 000625 912506

360° JUSERBAR MIKRO-SPRINKLER

For montering i 1/2" (13-16 mm) slanger, 1/4" (4-6 mm) slanger eller påmonteret støttespyd. Egned til vanding af cirkulære områder. Udstyret med flowjustering og lukkeventil. Blister med 5 stk.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY
	10	25-19-10	0,005	0,48	1440

360°



57 m²

Bar	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
l/h	48,8	90,0	120,0	142,0	165
Øm	3,0	5,0	6,5	7,5	8,5

CE



91265 8 000625 912650

MIKRO-SPRINKLER STØTTESPYD

Anvendes til ovenliggende installation af mikrosprinklere svarende til forskellige plantehøjder. Pose med 2 stk.

PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY
	8	20-39-10	0,007	0,66	768



91260 8 000625 912605

TILPASNINGSBESLAG

Gør det muligt at hæve mikrosprinklere og mikrosprøjter 30 cm. Skrues direkte ind i 1/2" (13 - 16 mm) slanger. Pose med 10 stk.



PACK	Q.TY	cm DIM.	VOL m³	Kg	Q.TY
	10	20-39-10	0,007	0,91	960







Den helt nye CLABER enhed til små haver "Colibri", højtydende underjordiske mikro-sprinklere, for nem og bekvem underjordisk vanding. Takket være den eksklusive gear-drevet turbine motor med jet sprinkler hoved, kan "colibri" mikro-sprinklere distribuere en fin vand forstøvning, som optimerer vanding af haven og sparer på vandforbruget. Og med "Colibri" systemet bredde af produkter og tilbehør, kan alle etablere en underjordisk vandings installation.

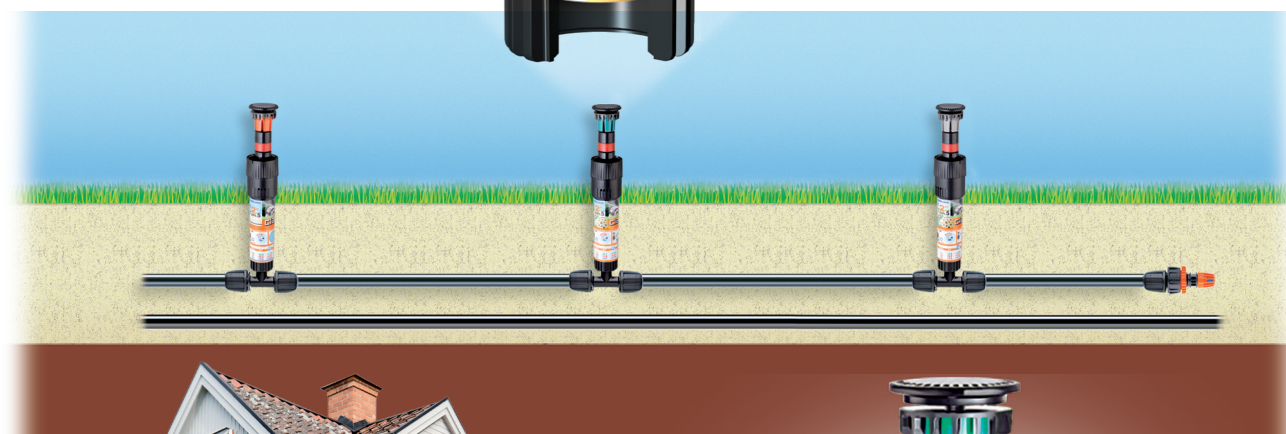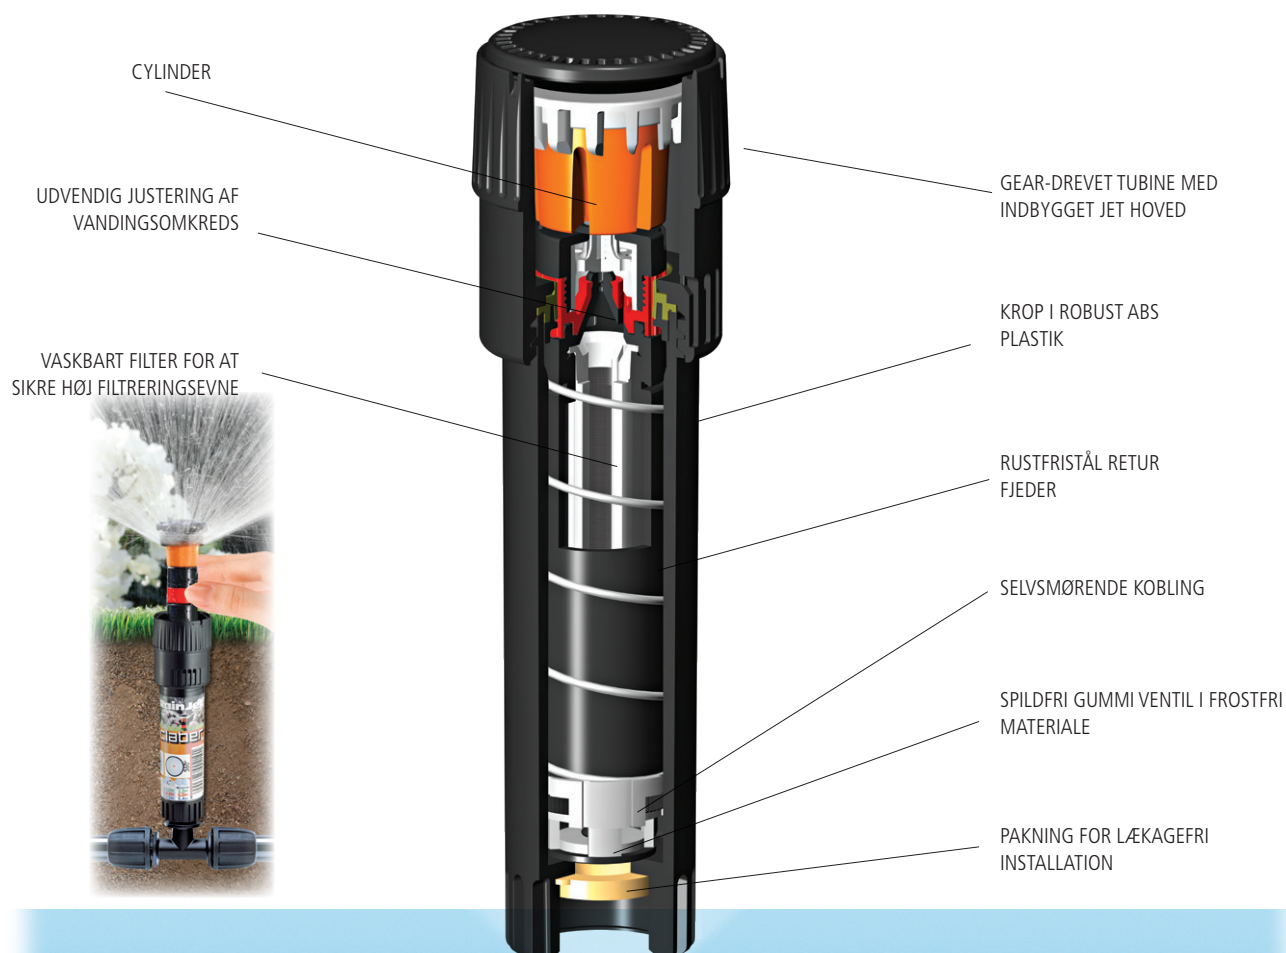

90210 8 000625 902101

360° - 2" MIKRO-SPRINKLER

Underjordiske mikro-sprinkler med lavt vandforbrug. Ideel til vanding af vegetabiliske områder og små haver, selv ved et lav vandtryk. Gear drevet enhed.
Ekstern justering af rækkevidde.
Mild regn over et 360° halvcirkulært område.
Mikro-sprinklere er forbundet med 1/2" hovedslange ved brug af 3-vejs fordeleren med 1/2" indv. Gevind (91072) eller 1/2" vinklen (91082)

info


64 m²

360°

360°	BAR	l/min	m ²		
	1,5	4,0	38,5	r 3,5m	5,0m
	2,0	4,5	50,2	r 4,0m	5,7m
	2,5	5,1	63,6	r 4,5m	6,4m


90220 8 000625 902200

180° - 2" MIKRO-SPRINKLER

Underjordiske mikro-sprinkler med lavt vandforbrug. Ideel til vanding af vegetabiliske områder og små haver, selv ved et lav vandtryk. Gear drevet enhed.
Ekstern justering af rækkevidde.
Mild regn over et 180° halvcirkulært område.
Mikro-sprinklere er forbundet med 1/2" hovedslange ved brug af 3-vejs fordeleren med 1/2" indv. Gevind (91072) eller 1/2" vinklen (91082).


35 m²

180°

180°	BAR	l/min	m ²		
	1,5	2,9	25,1	r 4,0m	5,7m
	2,0	3,3	31,8	r 4,5m	6,4m
	2,5	3,6	34,7	r 4,7m	6,7m


90230 8 000625 902309

90° - 2" MIKRO-SPRINKLER

Underjordiske mikro-sprinkler med lavt vandforbrug. Ideel til vanding af vegetabiliske områder og små haver, selv ved et lav vandtryk. Gear drevet enhed.
Ekstern justering af rækkevidde.
Mild regn over et 90° halvcirkulært område.
Mikro-sprinklere er forbundet med 1/2" hovedslange ved brug af 3-vejs fordeleren med 1/2" indv. Gevind (91072) eller 1/2" vinklen (91082).


14 m²

90°

90°	BAR	l/min	m ²		
	1,5	1,7	9,6	r 3,5m	5,0m
	2,0	2,0	13,8	r 4,2m	6,0m
	2,5	2,1	13,8	r 4,2m	6,0m



DRYP VANDING



BUTIKSINDRETNING

Med Claber er det nemt at omdanne enhver butik til et specialist-vandingscenter. Claber udvider sit sortiment af udstillingsæsker med de nye målrettede displayløsninger til Claber-vandtimer samt til drypvandingsæt og de nye Happy Fresh kølesystemer.

MULTI BOX

9447



Multi Box er den mest alsidige løsning til udstillingsbrug. Lavet af robust 70% genbrugskarton, indeholdt i en kompakt pakke og meget let at samle. Den består af en base og tre hylder til at vise Claber-produkter.

Målene for den samlede stand er 55 x 40 x 140 cm

code	packaging	qty	volume (m³)
9447		1	0,036
weight (kg)	box size (cm)	pack size (cm)	
4,80	40 x 100 x 9	40 x 100 x 9	

VISUAL BOX

9449



Den nye Visual Box stander er lavet af 70% genbrugskarton. Den har tre store skuffer i gennemsigtig PVC, hver opdelt i to rum, for at fordoble dine muligheder, når det kommer til effektiv udstilling af Claber-produkter. Standeren er forhåndsmonteret og klar til brug med det samme.

Målene for den samlede stand er 40 x 39 x 150 cm.

code	packaging	qty	volume (m³)
9449		1	0,190
weight (kg)	box size (cm)	pack size (cm)	
5,40	40 x 39 x 120	40 x 39 x 120	

ESPO PROMO MONOFACE

9454



70% genbrugskartonstander specifikt til display af blisterpakkeprodukter. Høj synlighed af produktet. Fleksibel og justerbar placering af kroge. Udstyret med 30 kroge og en aftagelig hylde 25 cm fra basen. Nem at samle. Lille pakkestørrelse.

Målene for den samlede stand er 57 x 38 x 184 cm.

code	packaging	qty	volume (m³)
9454		1	0,225
weight (kg)	box size (cm)	pack size (cm)	
7,00	59 x 39 x 98	59 x 39 x 98	

ESPO AQUAUNO

9548



Stander til udstilling af vandtimerne fra Aquauno, Aquauno Plus og Aquadue Duplo Evolution-serien. Leveres tom og usamlet i en kompakt pakke.

Espo Aquauno er meget nem at sætte op og er klar til brug med det samme. Lavet af 70% genbrugskarton. Den leveres med to udskiftelige toppe: en til den nye Aquauno Mist (8496) timer, den anden generel for Claber tap-timere.

Tre forskellige fyldningsmuligheder:

- Aquauno-timere: 30 stk. (3 x 10 stk.)
- Aquauno Plus-timere: 24 stk. (3 x 8 stk.)
- Aquadue Duplo-timer: 24 stk. (3 x 8 stk.)

Målene for den samlede stand er 32 x 38,5 x 133 cm.

code	packaging	qty	volume (m³)
9448		1	0,030
weight (kg)	box size (cm)	pack size (cm)	
3,80	87 x 76 x 5	87 x 76 x 5	

ESPO KIT

9549



Et "off-gondol"-stativ, der er egnet til at vise Claber drypvandingssæt, Aqua-Magic Systems og de nye Happy Fresh kølesystemsæt.

Leveres tom og usamlet i en kompakt pakke, Espo Kit er meget let at sætte op og klar til brug med det samme. Lavet af 70 % genbrugspap og er forsynet med tre udskiftelige kroner: en til drypvandingssættene, en til Aqua-Magic System og den anden til sættene i Happy Fresh-serien.

Forskellige opfyldningsmuligheder:

- 8063: 10 stk (2 x 5 stk)
- 90751: 16 stk (2 x 8 stk)
- 90752: 10 stk (2 x 5 stk)
- 90753: 10 stk (2 x 5 stk)
- 90763: 10 stk (2 x 5 stk)
- 90766: 10 stk (2 x 5 stk)
- 90759: 10 stk (2 x 5 stk)
- 90764: 16 stk (2 x 8 stk)

Målene for den samlede stand er 32 x 38,5 x 133 cm.

code	packaging	qty	volume (m³)
9549		1	0,030
weight (kg)	box size (cm)	pack size (cm)	
3,60	87 x 76 x 5	87 x 76 x 5	

DISPLAY BOX (3 STK)

8849



Clabers nye display til løse produkter tilbyder en ryddelig, lineær præsentation af butikshylder og stativreferencer.

Målene for standen er 37 x 20 x 35 cm.

code	packaging	qty	volume (m³)
8849		1	0,008
weight (kg)	box size (cm)	pack size (cm)	
1,50	60 x 55 x 2,5	60 x 55 x 2,5	

CLABER GUIDE
PUB1094850000BROCHURE DISPLAY BOX
PUB1094110000SHOPPER
PUB1091060000

CLABER-GANGEN GÅR ALDRIG UBEMÆRKET HEN

I butikkerne, på gangene dedikeret til havearbejde, fanger Claber-produkter opmærksomheden og er lette at genkende ved første øjekast. Behagelige farver og grafik med stor effekt adskiller de tre serier dedikeret til drypvanding, over jorden og under jorden vanding. Produkternes arrangement og emballagens design leder forbrugeren til at vælge det korrekte produkt og hjælper med at skabe et system, der passer perfekt til deres behov. Og så gør det ikke noget at det er smukt at se på og let at håndtere.




VANDING OVER JORDEN



DRYPVANDING



VANDING UNDER JORDEN

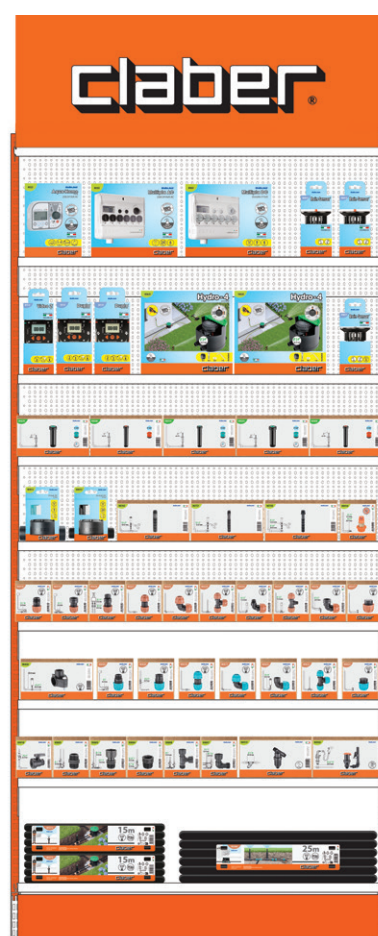

CLABER BANNERE VANDING OVER OG UNDER JORDEN OG DRYPVANDING

Størrelse: 100x40 cm

PUB1090940000
ABOVE-GROUND INFORMATIVE PANEL




PUB1092020000
ABOVE-GROUND PANEL




PUB1092000000
DRIP INFORMATIVE PANEL



PUB1092030000
DRIP PANEL

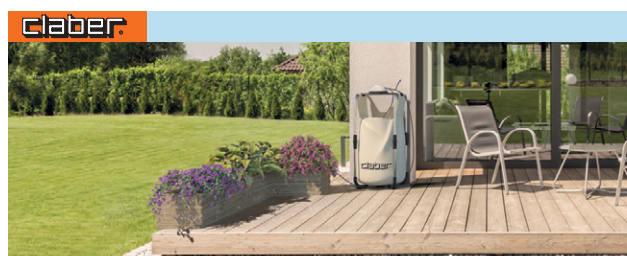

PUB1092010000
UNDERGROUND INFORMATIVE PANEL

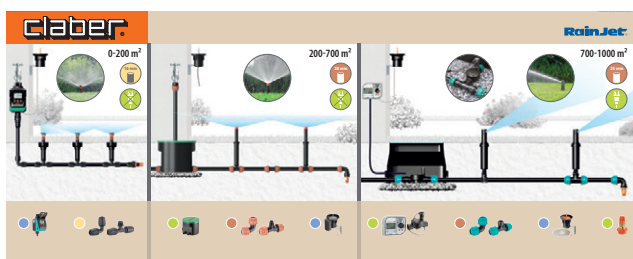

PUB1092040000
UNDERGROUND PANEL



PUB1095470000
CLABER PANEL





FLOWCONCEPT APS

Kometvej 11
DK - 8700 HORSSENS

TEL +45 7561 5555

MAIL INFO@FLOWCONCEPT.DK

WEB WWW.FLOWCONCEPT.DK

claber[®]
Masters of Water